


# Технічний паспорт

Міні канал AZ 150 FS

Артикули: 6075320



AZ-мініканал з висотою борту 50 мм.  
Затухання магнітного поля від впливу екрана без кришки 20 дБ, із кришкою – 50 дБ.

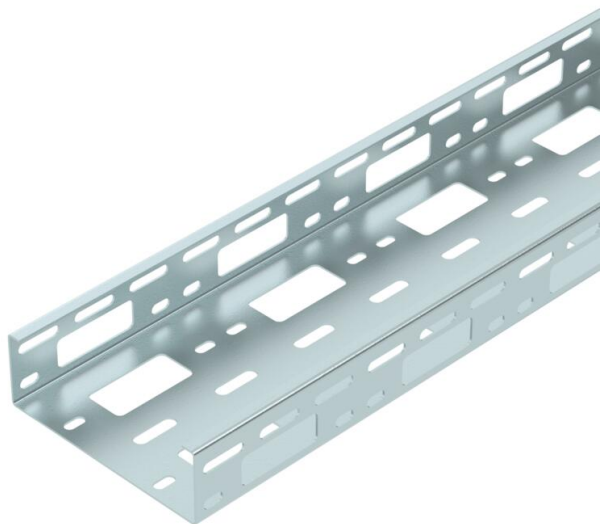

**St** Сталь

**FS** оцинковано пачкою

## Основні дані

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Артикули                      | 6075320                       |
| Позначення 1                  | Мініканал AZ                  |
| Позначення 2                  | перфорований                  |
| Виробник                      | OBO                           |
| Розмір                        | 50x150x3000                   |
| Матеріал                      | Сталь                         |
| Покриття                      | оцинковано методом Сендзіміра |
| Стандарт поверхні             | DIN EN 10346                  |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 3                             |
| Одиниця вимірювання           | Метр                          |
| Маса                          | 231,67 kg                     |
| Одиниця ваги                  | кг/% шт.                      |


# Технічний паспорт

## Міні канал AZ 150 FS

Артикули: 6075320



### Розміри

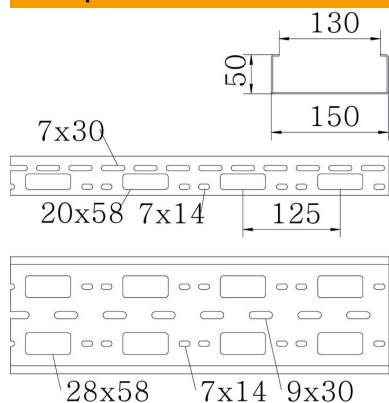

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Габаритний розмір | 50x150x1,5 |
| Довжина           | 3 000 mm   |
| Ширина            | 150 mm     |
| Висота            | 50 mm      |
| Товщина           | 1,5 mm     |

### Технічні характеристики

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Конструкція з'єднання             | без з'єднувача       |
| Тип кріплення монтажної системи   | Стеля Стіна          |
| Збереження функцій                | ні                   |
| Монтажний отвір в підлозі         | так                  |
| схема розташування отворів NATO   | ні                   |
| Корисний перетин                  | 75 cm <sup>2</sup>   |
| Корисний перетин                  | 7500 mm <sup>2</sup> |
| Нержавіюча сталь, протравлена     | ні                   |
| Бічний отвір                      | так                  |
| Конструкція для великих відстаней | ні                   |

# Технічний паспорт

## Міні канал AZ 150 FS

Артикули: 6075320



### Навантаження

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| мін. придатні відстані між опорами  | 1 m       |
| макс. придатні відстані між опорами | 3 m       |
| Відстань опору 1,0 м                | 3 kN/m    |
| Відстань опору 1,5 м                | 2 kN/m    |
| Відстань опору 2,0 м                | 1,2 kN/m  |
| Відстань опору 2,5 м                | 0,8 kN/m  |
| Відстань опору 3,0 м                | 0,25 kN/m |



### Діаграма навантаження, міні канал AZ

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування
  - 2 Розмір підтримки у мм
  - 3 Кут поперечини в мм при дозволених значеннях кН/м
  - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
  - Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами