

# Технічний паспорт

## Розподільча коробка А 18

Артикули: 2000410



Ступінь захисту IP55, номінальна напруга 690 В, номінальний перетин 2,5 мм<sup>2</sup>, 10 входів для кабелів діаметром 5–14 мм,

8 входів для кабелів діаметром 5–11 мм.

Кришка клемної колодки.

Розміри: 125 x 100 x 40 мм

Внутрішній розмір просвіту: 115 x 90 x 35 мм.

На 10 розеток 1 ріжучий інструмент



PE Поліетилен

### Основні дані

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Артикули                                      | 2000410                |
| Позначення 1                                  | Коробка розподільча    |
| Виробник                                      | OBO                    |
| Розмір                                        | 125x100x38             |
| Колір                                         | світло-сірий; RAL 7035 |
| Матеріал                                      | Поліетилен             |
| Мінімальна одиниця продажу VK                 | 10                     |
| Одиниця вимірювання                           | Шт.                    |
| Маса                                          | 6,957 kg               |
| Одиниця ваги                                  | кг/% пара              |
| Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт | 0,2055 кг COe / 1 Шт.  |


# Технічний паспорт

## Розподільча коробка А 18

Артикули: 2000410



### Розміри

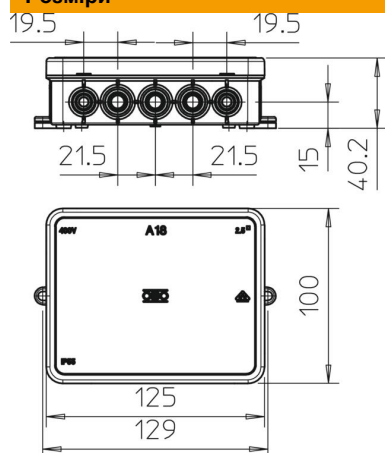

|         |        |
|---------|--------|
| Довжина | 125 mm |
| Ширина  | 100 mm |
| Висота  | 40 mm  |

### Технічні характеристики

|                                                  |                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| З можливістю встановлення в ряд                  | так                                                                             |
| Кількість введень                                | 18                                                                              |
| Тип введення                                     | кабель                                                                          |
| Тип вводу                                        | кабель                                                                          |
| Тип вводу в корпус                               | Попереднє штампування                                                           |
| Вимірювана напруга ізоляції Ui                   | 690 V                                                                           |
| Комплектація                                     | без                                                                             |
| Кришка                                           | непрозорий                                                                      |
| Закріплення кришки                               | що фіксується                                                                   |
| Ввід зі зворотнього боку                         | ні                                                                              |
| Введення                                         | 10 входів для кабелів діаметром 5–14 мм, 8 входів для кабелів діаметром 5–11 мм |
| Версія для вибухонебезпечних зон                 | ні                                                                              |
| не підтримує горіння                             | згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 650 °C            |
| Форма                                            | квадратний                                                                      |
| Збереження функцій                               | без                                                                             |
| Для вибухонебезпечних зон                        | без                                                                             |
| для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі | без                                                                             |
| для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі | без                                                                             |
| Не містить галогенів                             | так                                                                             |
| Світлий внутрішній розмір                        | 115x90x35 mm                                                                    |
| Макс. Поперечний перетин проводу                 | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                             |
| З екрануванням                                   | ні                                                                              |
| з кришкою                                        | так                                                                             |
| Вид монтажу                                      | Настінний монтаж/монтаж на стелі                                                |
| Мін. номінальний перетин                         | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                             |
| Номінальна напруга                               | 690 V                                                                           |
| З можливістю опломбування                        | ні                                                                              |

# Технічний паспорт

## Розподільча коробка А 18

Артикули: 2000410



### Технічні характеристики

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Рівень захисту                        | IP55     |
| макс. діапазон робочих температур     | 45 °C    |
| мін. діапазон робочих температур      | -5 °C    |
| Стійкий до атмосферних впливів        | ні       |
| Виконання кришки коробки розгалуження | Заглушка |