

Технічний паспорт

Розподільча коробка А 18 із клемником

Артикули: 2000414



Ступінь захисту IP55, номінальна напруга 690 В, номінальний перетин 2,5 мм², 10 входів для кабелів діаметром 5–14 мм,

8 входів для кабелів діаметром 5–11 мм.

Кришка клемної колодки.

Розміри: 125 x 100 x 40 мм

Внутрішній розмір просвіту: 115 x 90 x 35 мм.

На 10 розеток 1 ріжучий інструмент



PE Поліетилен

Основні дані

Артикули	2000414
Позначення 1	Коробка розподільча
Позначення 2	А-серія
Виробник	OBO
Розмір	125x100x38
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Поліетилен
Мінімальна одиниця продажу UK	10
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	6,957 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	0,2694 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Розподільча коробка А 18 із клемником

Артикули: 2000414



Розміри

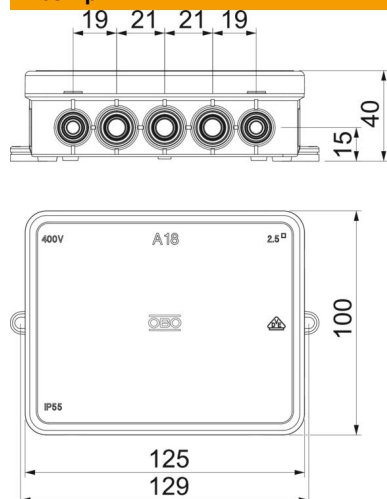

Довжина	125 mm
Ширина	100 mm
Висота	40 mm

Технічні характеристики

З можливістю встановлення в ряд	так
Кількість введень	18
Кількість клем	5
Тип введення	кабель
Тип вводу	кабель
Тип вводу в корпус	Попереднє штампування
Вимірювана напруга ізоляції Ui	690 V
Комплектація	без
Кришка	непрозорий
Закріплення кришки	що фіксується
Ввід зі зворотнього боку	ні
Введення	10 входів для кабелів діаметром 5–14 мм, 8 входів для кабелів діаметром 5–11 мм
Версія для вибухонебезпечних зон	ні
не підтримує горіння	згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 650 °C
Форма	квадратний
Збереження функцій	без
Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Не містить галогенів	так
Світлий внутрішній розмір	115x90x35 mm
Макс. Поперечний перетин проводу	2,5 mm ²
З екрануванням	ні
з кришкою	так
Вид монтажу	Настінний монтаж/монтаж на стелі
Мін. номінальний перетин	2,5 mm ²

Технічний паспорт

Розподільча коробка А 18 із клемником

Артикули: 2000414



Технічні характеристики

Номинальна напруга	690 V
З можливість опломбування	ні
Рівень захисту	IP55
макс. діапазон робочих температур	45 °C
мін. діапазон робочих температур	-5 °C
Стійкий до атмосферних впливів	ні
Виконання кришки коробки розгалуження	Заглушка