


Технічний паспорт

Кабельний лоток BKRS 110 FS

Артикули: 6061989

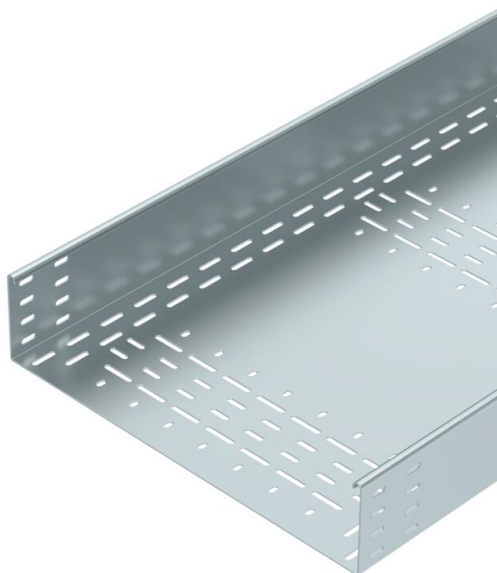

Посилена прохідна система кабельних лотків BKRS, з перфорацією на дні та шириною борта 110 мм.

Кабельний лоток має з двох сторін з'єднувальний отвір.

Повздовжній з'єднувач слід замовляти окремо.

Затухання магнітного поля від впливу екрана без кришки 20 дБ, із кришкою – 50 дБ.



St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6061989
Тип	BKRS 1150 FS
Позначення 1	Кабельний лоток BKRS
Позначення 2	прохідний
Виробник	OBO
Розмір	110x500x3000
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу UK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	1102,667 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.
Вуглецевий слід CO (GWP) від кошики до воріт	26,8925 кг COe / 1 Метр


Технічний паспорт

Кабельний лоток BKRS 110 FS

Артикули: 6061989



Розміри



Довжина	3 000 mm
Довжина	10 ft
Ширина	500 mm
Ширина	20 in
Висота	110 mm
Висота	4 in
Товщина	0,08 in
Товщина	2 mm
Розмір B	500 mm
Розмір H	110 mm
Розмір L	3 000 mm

Технічні характеристики

Конструкція з'єднання	без з'єднувача
Тип кріплення монтажної системи	Підлога
Лотків	так
Збереження функцій	ні
З кришкою	ні
Монтажний отвір в підлозі	так
схема розташування отворів NATO	ні
Корисний перетин	496 cm ²
Корисний перетин	49600 mm ²
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Бічний отвір	ні
Конструкція для великих відстаней	ні
Тип випробування на навантаження згідно з IEC 61537	Тип II
Тип з'єднувача системи кабельних опор	прикручений

Навантаження

мін. придатні відстані між опорами	1,5 m
макс. придатні відстані між опорами	3 m
Відстань опору 1,5 м	1,67 kN/m
Відстань опору 2,0 м	1,46 kN/m
Відстань опору 2,5 м	1,2 kN/m
Відстань опору 3,0 м	0,92 kN/m