

Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 U-опора, кількість місць: 1, з
металевою притискною пластиною FT
Артикули: 1186529



Скоба з U-подібною ніжкою, металева притискна пластина із закругленими краями для захисту кабелю. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 18–22 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



St	Сталь
FT	гарячецинкований

Основні дані


Артикули	1186529
Тип	BS-U1-M-34 FT
Позначення 1	Затискач
Виробник	OBO
Розмір	28-34mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	7,65 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від коліски до воріт	0,1453 кг COe / 1 Шт.

Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 U-опора, кількість місць: 1, з
металевою притискнутою пластиною FT
Артикули: 1186529



Розміри

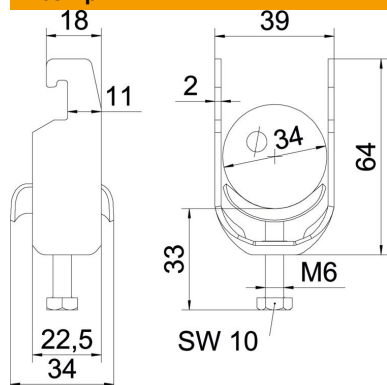

Довжина	22,5 mm
Ширина	39 mm
Висота	64 mm
Товщина	2 mm
Розмір A	22,5 mm
Розмір B	39 mm
Розмір C	34 mm
Розмір G (мм)	M6
Розмір H	64 mm
Розмір L	34 mm
Розмір t	2 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	1
Збереження функцій	так
Для труб із макс. діаметром	34 mm
Для труб із мін. діаметром	28 mm
для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами)	22 mm
для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)	18 mm
Різьба	M6
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	34 mm
Макс. Момент затягування	3 Nm
З металевою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	34 mm
Мін. діапазон затискування D	28 mm
Додаткова поверхня	гаряче оцинкування
Додатковий матеріал	Сталь
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	Сталь