

Технічний паспорт

Розетка 3-полюсна, чорна

Артикули: 6108950



Розетка 3-полюсна, тип WINSTA® MIDI із затискачем.
Одиночні та багатожильні провідники можна з'єднати без наконечників. У розібраному вигляді з фіксатором кабелю, може бути зібраний на місці. 250 В, 25 А.
Номинальний перетин: 4 мм²;
Довжина корпусу: 55 мм;
Довжина зачистки: 9 мм



PA Поліамід

Основні дані

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Артикули | 6108950 |
| Тип | BT-WIN 3P SW |
| Позначення 1 | Роз'єм |
| Позначення 2 | тип WINSTA |
| Доступний з | 14.02.2020 |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 76x35x15 |
| Колір | чорний |
| Матеріал | Поліамід |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 2 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |


Технічний паспорт

Розетка 3-полюсна, чорна

Артикули: 6108950



Розміри

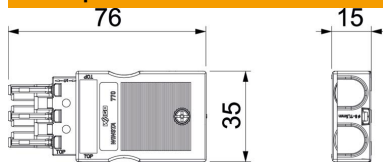

| | |
|---------|-------|
| Довжина | 76 mm |
| Ширина | 35 mm |
| Висота | 15 mm |

Технічні характеристики

| | |
|---|---|
| Тип підключення | Підключення пружинного балансира |
| Макс. перетин з'єднання (однопровідний) | 4 mm ² |
| Мін. перетин з'єднання (однопровідний) | 0,5 mm ² |
| Макс. поперечний переріз з'єднання (тонкопровідний) | 4 mm ² |
| Мін. поперечний переріз з'єднання (тонкопровідний) | 0,5 mm ² |
| Тип замка | вбудований в роз'єм |
| Виконання підключення пристрою | Розетка |
| Номінальна імпульсна напруга | 4 |
| Вогняне навантаження | 0,12 |
| Варіант для встановлення | Монтажна частина / штепсельне з'єднання |
| Не містить галогенів | так |
| Матеріал контакту | CuSn |
| Механізм розблокування | так |
| Номінальна напруга | 250 V |
| Номінальний струм | 25 A |
| Догляд за поверхнею контактів | Прочее |
| Позначення контактів | L, N, PE |
| Кількість полюсів | 3 |
| Рівень захисту | IP20 |
| Напрямок вставляння | прямий |
| Штекерна система | WINSTA® MIDI |
| Ступінь забруднення | 3 |