

Технічний паспорт

Розетка 3-полюсна, біла

Артикули: 6108952



Розетка 3-полюсна, тип WINSTA® MIDI із затискачем.
Одиночні та багатожильні провідники можна з'єднувати без наконечників. У розібраному вигляді з фіксатором кабелю, може бути зібраний на місці. 250 В, 25 А.
Номинальний перетин: 4 мм²;
Довжина корпусу: 55 мм;
Довжина зачистки: 9 мм



PA Поліамід

Основні дані

Артикули	6108952
Тип	BT-WIN 3P W
Позначення 1	Роз'єм
Позначення 2	тип WINSTA
Доступний з	14.02.2020
Виробник	OBO
Розмір	76x35x15
Колір	білий
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,965 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Розетка 3-полюсна, біла

Артикули: 6108952



Розміри

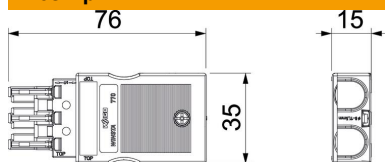

Довжина	76 mm
Ширина	35 mm
Висота	15 mm

Технічні характеристики

Тип підключення	Підключення пружинного балансира
Макс. перетин з'єднання (однопровідний)	4 mm ²
Мін. перетин з'єднання (однопровідний)	0,5 mm ²
Макс. поперечний переріз з'єднання (тонкопровідний)	4 mm ²
Мін. поперечний переріз з'єднання (тонкопровідний)	0,5 mm ²
Тип замка	вбудований в роз'єм
Виконання підключення пристрою	Розетка
Номінальна імпульсна напруга	4
Вогняне навантаження	0,12
Варіант для встановлення	Монтажна частина / штепсельне з'єднання
Не містить галогенів	так
Матеріал контакту	CuSn
Механізм розблокування	так
Номінальна напруга	250 V
Номінальний струм	25 A
Догляд за поверхнею контактів	Прочее
Позначення контактів	L, N, PE
Кількість полюсів	3
Рівень захисту	IP20
Напрямок вставляння	прямий
Штекерна система	WINSTA® MIDI
Ступінь забруднення	3