

Технічний паспорт

Профільна рейка CM3518, шліц 17 мм, FS, перфорована

Артикули: 1104310



Перфорована профільна шина, з шириною шліца 17 мм.



- St** Сталь
- FS** оцинковано пачкою

Основні дані

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Артикули | 1104310 |
| Тип | CML3518P0600FS |
| Позначення 1 | Профільна рейка |
| Позначення 2 | перфоров, довжина шліца 17мм |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 600x35x18 |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | оцинковано методом Сендзіміра |
| Стандарт поверхні | DIN EN 10346 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 10 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 42,6 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |


Технічний паспорт

Профільна рейка CM3518, шліц 17 мм, FS, перфорована

Артикули: 1104310



Розміри

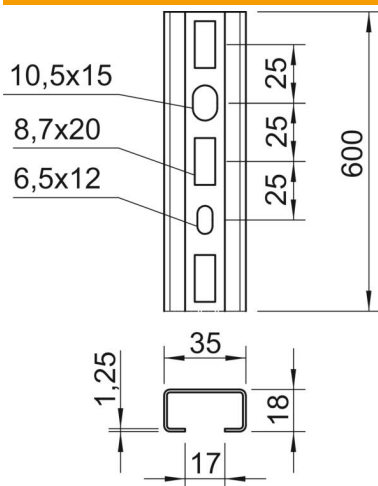

| | |
|----------|--------|
| Довжина | 600 mm |
| Ширина | 35 mm |
| Висота | 18 mm |
| Розмір L | 600 mm |

Технічні характеристики

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Відламувальний | ні |
| Тип перфорації | Задня стінка, перфорована |
| Конструкція | Одинарний профіль |
| Відстань між центрами отворів | 25 mm |
| Збереження функцій | ні |
| Товщина матеріалу | 1,25 mm |
| З перфорацією | так |
| З зубцями | ні |
| Форма профілю | C-подібний профіль |
| Ширина отворів | 17 mm |
| Статичне значення A | 0,88 cm ² |
| Статичне значення I _y | 0,41 cm |
| Статичне значення I _z | 1,81 cm |
| Статичне значення W _y | 0,41 cm ² |
| Статичне значення W _z | 1,03 cm ² |