

Технічний паспорт

Кришка для 90° вертикальної секції, зовнішньої, DD

Артикули: 7131596



Кришка для всіх зовнішніх вертикальних кутів з висотою борту 35 мм.
Кріплення забезпечується через перекриття кришки кабельного лотка.
Додатково кришку можна кріпити затискачами.



St

Сталь

DD

конвеєрне цинкування, цинк/алюміній, оцинковано подвійним зануренням

Основні дані

| | |
|----------------------------------|---|
| Артикули | 7131596 |
| Тип | DBV 35 200 F DD |
| Позначення 1 | Кришка вертикальн. секції 90° |
| Позначення 2 | зовнішньої |
| Виробник | OBO |
| Розмір | B200mm |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | оцинковано цинк/алюміній, оцинковано подвійне занурення |
| Стандарт поверхні | DIN EN 10346 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 45 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |


Технічний паспорт

Кришка для 90° вертикальної секції, зовнішньої, DD

Артикули: 7131596



Розміри

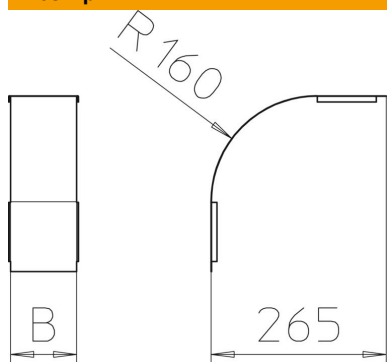

| | |
|----------|---------|
| Ширина | 200 mm |
| Ширина | 8 in |
| Висота | 35 mm |
| Товщина | 0,03 in |
| Товщина | 0,75 mm |
| Розмір B | 200 mm |

Технічні характеристики

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Нахил (кут) | 90° |
| Вид кріплення | Фіксатор кришки |
| Збереження функцій | ні |
| Підходить для дротяного лотка | ні |
| Підходить для кабельростру | ні |
| Підходить для кабельного лотка | так |
| Зміна напрямку | вертикальний, низхідний |
| Нержавіюча сталь, протравлена | ні |
| На шарнірах | ні |