

# Технічний паспорт

## Кришка вертикальної секції 90°, низхідного FS

Артикули: 7130856



Кришка зовнішніх вертикальних секцій із висотою борту 60.  
Закріплення відбувається через перекриття кришки кабельного лотку.  
Додатково кришку можна кріпити затискачами для кришки.



|    |                   |
|----|-------------------|
| St | Сталь             |
| FS | оцинковано пачкою |

### Основні дані

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Артикули                      | 7130856                       |
| Позначення 1                  | Кришка вертикальн. секції 90° |
| Позначення 2                  | зовнішньої                    |
| Виробник                      | OBO                           |
| Розмір                        | B150mm                        |
| Колір                         | ржаво-червоний                |
| Матеріал                      | Сталь                         |
| Покриття                      | оцинковано методом Сендзіміра |
| Стандарт поверхні             | DIN EN 10346                  |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1                             |
| Одиниця вимірювання           | Шт.                           |
| Маса                          | 36,9 kg                       |
| Одиниця ваги                  | кг/% пара                     |


# Технічний паспорт

## Кришка вертикальної секції 90°, низхідного FS

Артикули: 7130856



### Розміри

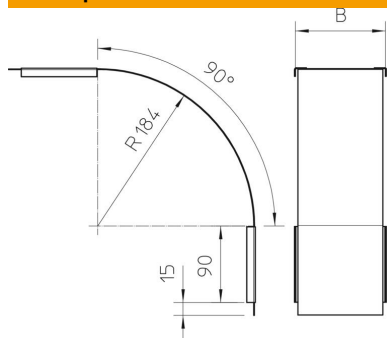

|          |         |
|----------|---------|
| Ширина   | 150 mm  |
| Ширина   | 6 in    |
| Висота   | 60 mm   |
| Товщина  | 0,03 in |
| Товщина  | 0,75 mm |
| Розмір B | 150 mm  |

### Технічні характеристики

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Нахил (кут)                    | 90°                     |
| Вид кріплення                  | Фіксатор кришки         |
| Збереження функцій             | ні                      |
| Підходить для дротяного лотка  | ні                      |
| Підходить для кабельростру     | ні                      |
| Підходить для кабельного лотка | так                     |
| Зміна напрямку                 | вертикальний, низхідний |
| Нержавіюча сталь, протравлена  | ні                      |
| На шарнірах                    | ні                      |