


Технічний паспорт

Кришка для Т-подібної секції DD

Артикули: 7129416

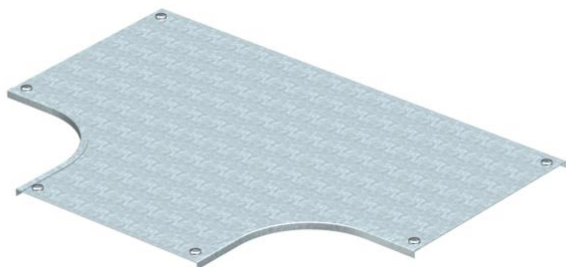

Кришка для Т-відгалуження з вмонтованими засувками.
Кришка у фасонній деталі може використовуватися для будь-якої бічної висоти.




St Сталь

DD конвеєрне цинкування, цинк/алюміній, оцинковано подвійним зануренням

Основні дані

Артикули	7129416
Тип	DFT 550 DD
Позначення 1	Кришка Т-подібної секції лотка
Позначення 2	з замками, для RT 550
Виробник	OBO
Розмір	B550mm
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано цинк/алюміній, оцинковано подвійне занурення
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	905,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

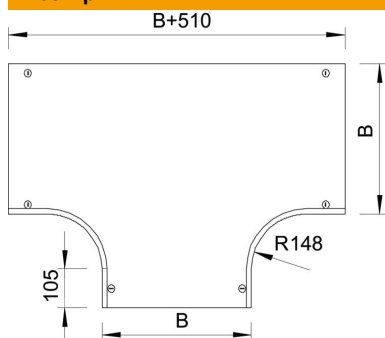

Ширина	550 mm
Ширина	22 in
Товщина	1,25 mm
Розмір B	550 mm
Розмір H	15 mm
Розмір R	148 mm

Технічний паспорт

Кришка для Т-подібної секції DD

Артикули: 7129416



Технічні характеристики

Кількість засувов	6 St.
Вид кріплення	Фіксатор кришки
Підходить для кабельростру	ні
Підходить для кабельного лотка	так
Товщина матеріалу (дюйми)	0,05 in
Товщина матеріалу	1,25 mm
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Конструкція для великих відстаней	ні