


Технічний паспорт

Кришка з рифленим металом і поворотним фіксатором FS

Артикули: 6049191

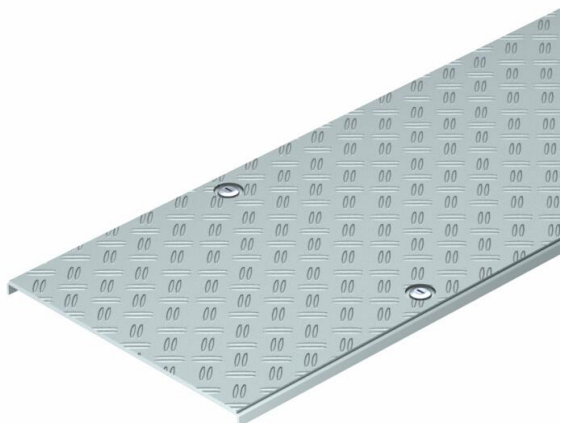

Кришки кабельроствів BKRS, що витримують людську вагу, для систем кабельроствів BKRS. Підлогу кришку оцинковано конвеєрним методом (товщина матеріалу 2 мм) із додатково приклепанним алюмінієвим рифленим листом із дуетним візерунком, товщина матеріалу 4 мм, що не стирається та не ковзає. Шпінгалетне кріплення на відстані 500 мм. При використанні кришки в умовах вітру, вакууму або тиску потрібні додаткові фіксувальні механізми.

Кришки пройшли випробування відповідно до DIN 51130 і мають клас опору ковзанню R10 та клас простору переміщення V8.

Для кріплення кришки попередньо встановлені поворотні фіксатори.



Alu/
St Алюміній/сталь

Основні дані

Артикули	6049191
Тип	DF BKR60 FS AL
Позначення 1	Кришка рифлена
Позначення 2	відстань між замками 500 мм
Виробник	OBO
Розмір	600x3000
Матеріал	Алюміній/сталь
Мінімальна одиниця продажу UK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	1429 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.


Технічний паспорт

Кришка з рифленим металом і поворотним фіксатором FS

Артикули: 6049191



Розміри

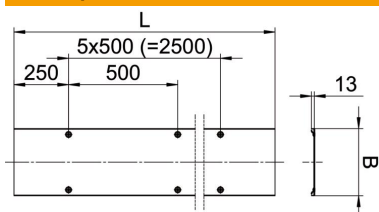

Довжина	3 000 mm
Довжина	10 ft
Ширина	600 mm
Ширина	24 in
Товщина	0,25 in
Товщина	6 mm
Розмір B	600 mm
Розмір L	3 000 mm

Технічні характеристики

Кількість засувки	14 St.
Вид кріплення	Фіксатор кришки
Збереження функцій	ні
Підходить для дротяного лотка	ні
Підходить для кабельростру	ні
Підходить для кабельного лотка	так
Нержавіюча сталь, протравлена	ні