

# Технічний паспорт

## Кришка, неперфорована DD

Артикули: 6052662



Неперфорована кришка для кабельної траси та дротяного лотка.  
Поперечне вальцювання 500 мм ширина  
Під час використання кришок поза приміщенням, можливо, знадобиться  
вжити додаткових заходів для захисту від впливу вітру.



**St** Сталь

**DD** конвеєрне цинкування, цинк/алюміній, оцинковано подвійним зануренням

### Основні дані

Артикули	6052662
Позначення 1	Кришка
Позначення 2	для лотка та кабельростра
Виробник	OBO
Розмір	400x3000
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано цинк/алюміній, оцинковано подвійне занурення
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	334,5 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	9,01 кг COe / 1 Метр


# Технічний паспорт

Кришка, неперфорована DD

Артикули: 6052662



## Розміри

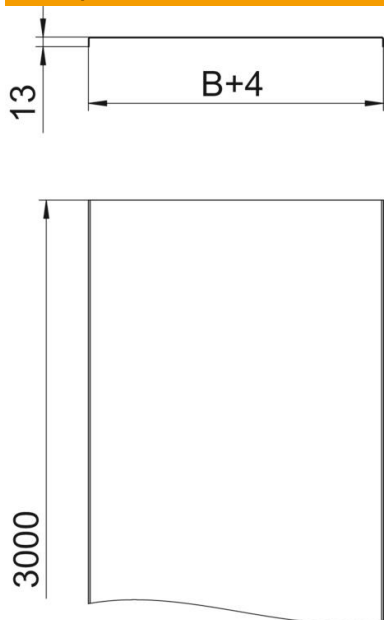

Довжина	3 000 mm
Довжина	10 ft
Ширина	400 mm
Ширина	16 in
Висота	13 mm
Товщина	0,04 in
Товщина	1 mm
Розмір B	400 mm
Розмір H	15 mm

## Технічні характеристики

Вид кріплення	Скоба для кришки
Збереження функцій	ні
Підходить для дротяного лотка	так
Підходить для кабельростру	так
Підходить для кабельного лотка	так
Нержавіюча сталь, протравлена	ні