

Технічний паспорт

Кришка з поворотним фіксатором DD

Артикули: 6052709



Кришка для лотків і кабельроствів з поворотним фіксатором.
Поперечне вальцювання 500 мм ширина
Під час використання кришок поза приміщенням, можливо, знадобиться
вжити додаткових заходів для захисту від впливу вітру.



St Сталь

DD конвеєрне цинкування, цинк/алюміній, оцинковано подвійним зануренням

Основні дані

| | |
|--|---|
| Артикули | 6052709 |
| Позначення 1 | Кришка з поворотним фіксатором |
| Позначення 2 | для лотка та кабельростра |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 200x3000 |
| Колір | ржаво-червоний |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | оцинковано цинк/алюміній, оцинковано подвійне занурення |
| Стандарт поверхні | DIN EN 10346 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 3 |
| Одиниця вимірювання | Метр |
| Маса | 185 kg |
| Одиниця ваги | кг/% шт. |
| Вуглецевий слід CO (GWP) від коліски до воріт | 4,974 кг COe / 1 Метр |


Технічний паспорт

Кришка з поворотним фіксатором DD

Артикули: 6052709



Розміри

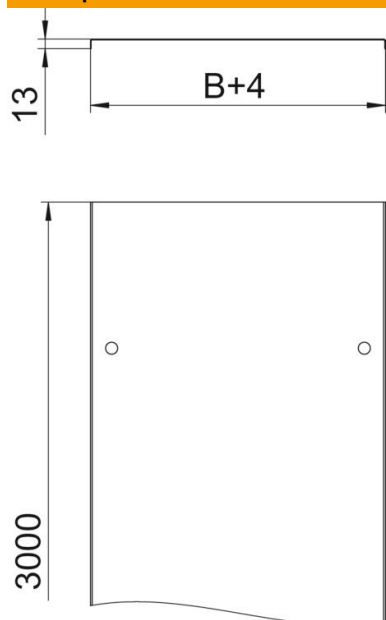

| | |
|----------|----------|
| Довжина | 3 000 mm |
| Довжина | 10 ft |
| Ширина | 200 mm |
| Ширина | 8 in |
| Висота | 35 mm |
| Товщина | 0,04 in |
| Товщина | 1 mm |
| Розмір B | 200 mm |
| Розмір H | 15 mm |

Технічні характеристики

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Кількість засувки | 6 St. |
| Вид кріплення | Фіксатор кришки |
| Збереження функцій | ні |
| Підходить для дротяного лотка | ні |
| Підходить для кабельростру | так |
| Підходить для кабельного лотка | так |
| Нержавіюча сталь, протравлена | ні |