

Технічний паспорт

Кришка з поворотним фікстаором FS

Артикули: 6052207



Кришка для лотків і кабельроствів з поворотним фіксатором.
Поперечне вальцювання 500 мм ширина
Під час використання кришок поза приміщенням, можливо, знадобиться
вжити додаткових заходів для захисту від впливу вітру.



St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6052207
Позначення 1	Кришка з поворотним фікстаором
Позначення 2	для лотка та кабельростра
Виробник	OBO
Розмір	200x3000
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	181,34 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	4,306 кг COe / 1 Метр


Технічний паспорт

Кришка з поворотним фікстаором FS

Артикули: 6052207



Розміри

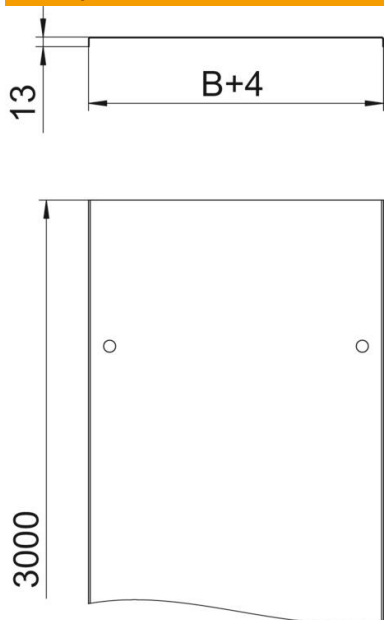

Довжина	3 000 mm
Довжина	10 ft
Ширина	200 mm
Ширина	8 in
Висота	35 mm
Товщина	0,04 in
Товщина	1 mm
Розмір B	200 mm
Розмір H	15 mm

Технічні характеристики

Кількість засувки	6 St.
Вид кріплення	Фіксатор кришки
Збереження функцій	так
Підходить для дротяного лотка	ні
Підходить для кабельростру	так
Підходить для кабельного лотка	так
Нержавіюча сталь, протравлена	ні