

Технічний паспорт

Кришка з поворотним фіксатором DD

Артикули: 6052718



Кришка для лотків і кабельроствів з поворотним фіксатором.
Поперечне вальцювання 500 мм ширина
Під час використання кришок поза приміщенням, можливо, знадобиться
вжити додаткових заходів для захисту від впливу вітру.



St Сталь

DD конвеєрне цинкування, цинк/алюміній, оцинковано подвійним зануренням

Основні дані

Артикули	6052718
Позначення 1	Кришка з поворотним фіксатором
Позначення 2	для лотка та кабельростра
Виробник	OBO
Розмір	500x3000
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано цинк/алюміній, оцинковано подвійне занурення
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	626,67 kg
Одиниця ваги	kg/% шт.


Технічний паспорт

Кришка з поворотним фіксатором DD

Артикули: 6052718



Розміри

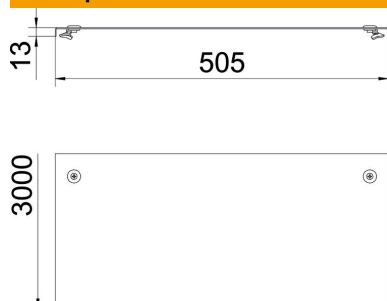

Довжина	3 000 mm
Довжина	10 ft
Ширина	500 mm
Ширина	20 in
Висота	35 mm
Товщина	0,05 in
Товщина	1,25 mm
Розмір В	500 mm
Розмір Н	15 mm

Технічні характеристики

Кількість засувки	6 St.
Вид кріплення	Фіксатор кришки
Збереження функцій	ні
Підходить для дротяного лотка	ні
Підходить для кабельростру	так
Підходить для кабельного лотка	так
Нержавіюча сталь, протравлена	ні