


Технічний паспорт

Кришка з поворотним фікстаором FS

Артикули: 6052606

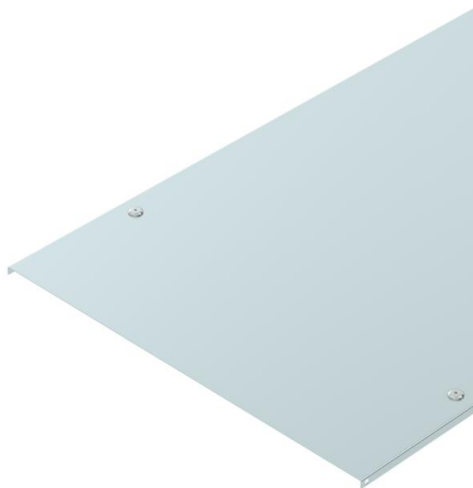

Кришка для лотків і кабельроствів з поворотним фіксатором.
Поперечне вальцювання 500 мм ширина
Під час використання кришок поза приміщенням, можливо, знадобиться
вжити додаткових заходів для захисту від впливу вітру.



St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6052606
Позначення 1	Кришка з поворотним фікстаором
Позначення 2	для лотка та кабельростра
Виробник	OBO
Розмір	600x3000
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	3
Одиниця вимірювання	Метр
Маса	741 kg
Одиниця ваги	кг/% шт.
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	17,266 кг COe / 1 Метр


Технічний паспорт

Кришка з поворотним фікстаором FS

Артикули: 6052606



Розміри

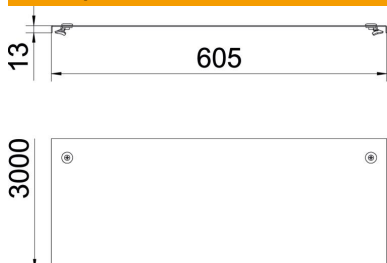

Довжина	3 000 mm
Довжина	10 ft
Ширина	600 mm
Ширина	24 in
Висота	35 mm
Товщина	0,05 in
Товщина	1,25 mm
Розмір В	600 mm
Розмір Н	15 mm

Технічні характеристики

Кількість засувки	6 St.
Вид кріплення	Фіксатор кришки
Збереження функцій	ні
Підходить для дротяного лотка	ні
Підходить для кабельростру	так
Підходить для кабельного лотка	так
Нержавіюча сталь, протравлена	ні