

Технічний паспорт

Розетковий блок для встановлення 2x RJ45, тип А



Артикули: 6119494



Установочний блок для розміщення 2x RJ45, тип А, для встановлення в системах каналів Rapid 80 та сервісних колонах ISS. Інформаційна панель типу А для встановлення модулів : AMP TYCO (без пилозахисної кришки): SL серії 110Connect та SL; Brand-Rex: модулі з номером, що закінчується... JAKS000CR та... JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 з синім перехідником, LANmark GG45 з металевим перехідником.

Комплект складається з:

- Монтажного однопостового супорта, тип 71MT1 45;
 - Інформаційна панель, тип DTG-2A, колір: див. Таблицю;
 - Рамка AR45, одинарна, без поля маркування, колір: чисто білий
- Для встановлення в кабельні канали Rapid 80 та сервісні колони ISS.

PC Полікарбонат

Основні дані

Артикули	6119494
Тип	DTE-RW G2A1
Позначення 1	Розетка
Позначення 2	для інформаційних модулів
Виробник	OBO
Розмір	84x84x59mm
Колір	сніжно-білий; RAL 9010
Матеріал	Полікарбонат
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Розетковий блок для встановлення 2x RJ45, тип А



Артикули: 6119494

Розміри

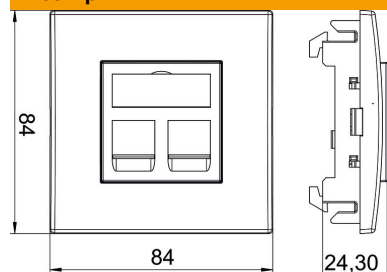

Довжина	84 mm
Ширина	84 mm

Технічні характеристики

Виконання верхньої частини	матовий
Місце для етикетки	з місцем для маркування
Не містить галогенів	так
Відкидна кришка	ні
Клемна колодка	ні
З друком	ні
З захистом від пилу	так
Вид монтажу	Інсталляційний кабельний канал
Рівень захисту	IP20
Глибина	24,3 mm
Стопорне кільце	ні
Прозорий	ні
Використання	Роз'єм типц "Jack"
Здатність до зменшення розтягувального зусилля	ні
Збірка	Основний елемент з захисною пластиною