

# Технічний паспорт

## Установка інформаційних модулів, тип RM

Артикули: 6119490



Установочний блок для розміщення 2x RJ45, тип RM, для встановлення в системах каналів Rapid 80 та сервісних колонах ISS. Інформаційна панель пряма для встановлення 2x RJ45, типів: ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 та ASM-C6 G; R&M: cat.5 і 6 без опорної пластини.

Комплект складається з:

- Монтажного однопостового супорта, тип 71MT1 45;
- Інформаційна панель, тип DTG-2RM, колір: див. Таблицю
- Рамка AR45, одинарна, без поля маркування, колір: чисто білий

Корпус компьютерной розетки типа RM подходит для крепления следующих модулей подключения к системам передачи данных: тип ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 и ASM-C6 G; R&M: кат. 5 и кат. 6 модули без несущей пластины. Для встановлення в кабельні канали Rapid 80 та сервісні колони ISS.

PC Полікарбонат

### Основні дані

Артикули	6119490
Тип	DTE-RW G2RM1
Позначення 1	Розетка
Позначення 2	для інформаційних модулів
Виробник	OBO
Розмір	84x84x59mm
Колір	сніжно-білий; RAL 9010
Матеріал	Полікарбонат
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

Установка інформаційних модулів, тип RM



Артикули: 6119490

## Розміри

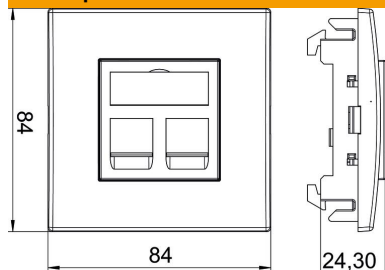

Довжина	84 mm
Ширина	84 mm

## Технічні характеристики

Виконання верхньої частини	матовий
Місце для етикетки	з місцем для маркування
Не містить галогенів	так
Відкидна кришка	ні
Клемна колодка	ні
З друком	ні
З захистом від пилу	так
Вид монтажу	Інсталляційний кабельний канал
Рівень захисту	IP20
Глибина	24,3 mm
Стопорне кільце	ні
Прозорий	ні
Використання	Роз'єм типц "Jack"
Здатність до зменшення розтягувального зусилля	ні
Збірка	Основний елемент з захисною пластиною