

Технічний паспорт

Ударний анкер, варіант із виступом

Артикули: 3492022



Ударний анкер для одинарного кріплення ненесучих систем у нерозтрісаному бетоні та для багаторазового кріплення в розтрісаному та суцільному бетоні.

Випробувано протипожежний захист, клас вогнестійкості R 120 згідно з Європейським технічним сертифікатом ETA-02/0020 (Опт. 7) та Європейським технічним сертифікатом ETA-05/0116.

Монтаж маркувальними та розпірними інструментами.

CE

St Сталь

G гальванічно оцинкований

Основні дані

Артикули	3492022
Тип	ES M 10x25
Позначення 1	Розпірний анкер, сталевий
Виробник	OBO
Розмір	10x25
Матеріал	Сталь
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,4 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Ударний анкер, варіант із виступом

Артикули: 3492022



Розміри

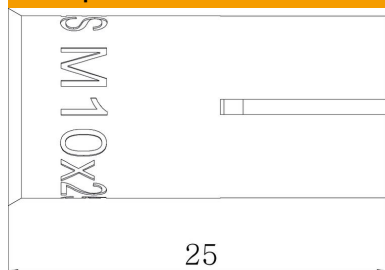

Довжина	25 mm
Розмір L	25 mm

Технічні характеристики

Конструкція	Удар
Пристрій для кріплення	Прочее
Глибина просвердленого отвору	25 mm
Мін. діаметр отвору	12 mm
макс. глибина загвинчування	12 mm
мін. глибина загвинчування	10 mm
Різьба	M10
Різьба, метрична	10
Самонарізний	ні
Наявні дозволи	так
Припустимий діапазон навантаження, розтягнута зона	2,1
Підходить для твердого будівельного матеріалу	Бетон
Спосіб монтажу дюбелів, анкерів	Попередній монтаж