

Технічний паспорт

Ударний анкер, варіант із виступом

Артикули: 3492023



Ударний анкер для одинарного кріплення несучих систем у нерозтрісаному бетоні та для багаторазового кріплення в розтрісаному та суцільному бетоні.

Випробувано протипожежний захист, клас вогнестійкості R 120 згідно з Європейським технічним сертифікатом ETA-02/0020 (Опт. 7) та Європейським технічним сертифікатом ETA-05/0116.

Монтаж маркувальними та розпірними інструментами.

CE

St Сталь

G гальванічно оцинкований

Основні дані

Артикули	3492023
Тип	ES M 8x30
Позначення 1	Розпірний анкер, сталевий
Виробник	OBO
Розмір	8x30
Матеріал	Сталь
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,1 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Ударний анкер, варіант із виступом

Артикули: 3492023



Розміри

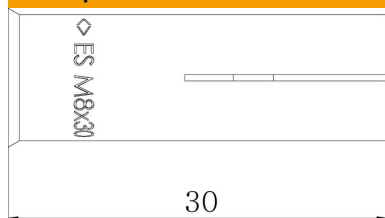

Довжина	30 mm
Розмір L	30 mm

Технічні характеристики

Конструкція	Удар
Пристрій для кріплення	Прочее
Глибина просвердленого отвору	30 mm
Мін. діаметр отвору	10 mm
макс. глибина загвинчування	13 mm
мін. глибина загвинчування	9 mm
Різьба	M8
Різьба, метрична	8
Самонарізний	ні
Наявні дозволи	так
Припустимий діапазон навантаження, розтягнута зона	1,7
Підходить для твердого будівельного матеріалу	Бетон
Спосіб монтажу дюбелів, анкерів	Попередній монтаж