

# Технічний паспорт

## Анкер Easy для порожнистих перекриттів

Артикули: 3498768



Анкер Easy для порожнистих перекриттів для монтажу в порожнистих перекриттях з армованого бетону. Під час затягування гвинта або гайки конус втягується в анкерну гільзу. Дюбель розкривається в монтажному просторі та фіксується, прийнявши певну форму. Анкер для порожнистих перекриттів також може застосовуватися і не в порожнистих середовищах.

Загальний допуск органів будівельного нагляду Z-21.1-1785 Німецького інституту будівельної техніки, Берлін, зокрема допустимі навантаження при впливі вогню протягом періоду вогнестійкості до 120 хвилин.

St	Сталь
G	гальванічно оцинкований

### Основні дані

Артикули	3498768
Тип	Easy M6
Позначення 1	Анкер Easy
Виробник	OBO
Розмір	M6
Матеріал	Сталь
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

Анкер Easy для порожнистих перекриттів

Артикули: 3498768



## Розміри

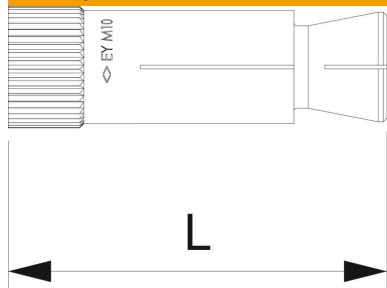

Довжина	40 mm
Розмір L	40 mm

## Технічні характеристики

Глибина просвердленого отвору	50 mm
Мін. діаметр отвору	10 mm
Різьба	M6
Різьба, метрична	6
З різьбою	так
Із гвинтами	ні