

# Технічний паспорт

Болт із напівприхованою головкою та комбінованою гайкою F

Артикули: 6406122



Гвинт з напівприхованою головкою з квадратним підголовком разом з комбінованою гайкою.  
Наприклад, для використання у поздовжніх отворах 7 x 20 мм або 7 x 32 мм.




|    |                   |
|----|-------------------|
| St | Сталь             |
| F  | оцинковано вогнем |

## Основні дані

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Артикули                                      | 6406122                        |
| Позначення 1                                  | Болт з напівприхован. голівкою |
| Позначення 2                                  | з комбінованою гайкою          |
| Виробник                                      | OBO                            |
| Розмір                                        | M6x12                          |
| Колір                                         | ржаво-червоний                 |
| Матеріал                                      | Сталь                          |
| Покриття                                      | гаряче оцинкування             |
| Стандарт поверхні                             | DIN 267, Teil 10               |
| Мінімальна одиниця продажу VK                 | 100                            |
| Одиниця вимірювання                           | Шт.                            |
| Маса                                          | 0,812 kg                       |
| Одиниця ваги                                  | кг/% пара                      |
| Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт | 0,0122 кг COe / 1 Шт.          |

## Розміри

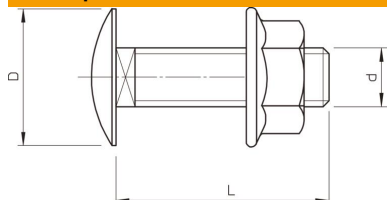

|          |         |
|----------|---------|
| Довжина  | 12 mm   |
| Розмір D | 13,5 mm |
| Розмір d | 6 mm    |
| Розмір L | 12 mm   |

# Технічний паспорт

Болт із напівприхованою головкою та комбінованою гайкою F

Артикули: 6406122



## Технічні характеристики

|                  |     |
|------------------|-----|
| Клас міцності    | 5.6 |
| Різьба, метрична | 6   |
| З гайкою         | так |
| Ключова ширина   | 10  |