

# Технічний паспорт

## Болт із напівприхованою головкою та комбінованою гайкою G

Артикули: 6406130



Гарячецинкований гвинт із напівприхованою головкою у комплекті з гальванічно оцинкованою комбінованою гайкою. Для універсального кріплення деталей конструкції. Установка в сухих атмосферних умовах.




**St** Сталь

**G** гальванічно оцинкований

### Основні дані

Артикули	6406130
Тип	FRSB 6x12 G
Позначення 1	Болт з напівприхован. голівкою
Позначення 2	з комбінованою гайкою
Виробник	OBO
Розмір	M6x12
Матеріал	Сталь
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,804 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

### Розміри

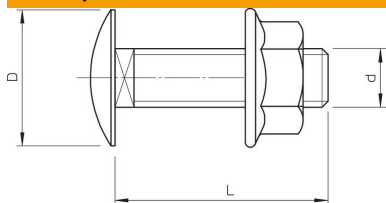

Довжина	12 mm
Розмір D	13,5 mm
Розмір d	6 mm
Розмір L	12 mm

# Технічний паспорт

Болт із напівприхованою головкою та комбінованою гайкою G

Артикули: 6406130



## Технічні характеристики

Клас міцності	5.6
Різьба, метрична	6
З гайкою	так
Ключова ширина	10