


Технічний паспорт

Болт із напівприхованою головкою із шайбою та гайкою F

Артикули: 6406254

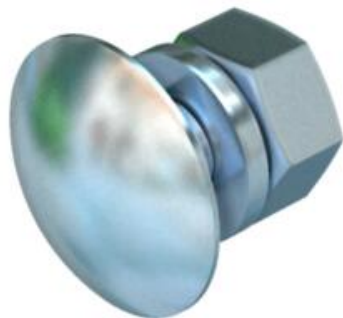

Гвинт з напівприхованою головкою з квадратним підголовком разом з шестигранною гайкою та підкладною шайбою.

Гвинт із напівприхованою головкою можна встановлювати у поєднанні з виробами гарячого цинкування та цинкування подвійним зануренням.




St Сталь

F оцинковано вогнем

Основні дані

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Артикули | 6406254 |
| Тип | FRS 12x25 F |
| Позначення 1 | Болт з напівприхован. голівкою |
| Позначення 2 | з гайкою та шайбою |
| Виробник | OBO |
| Розмір | M12x25 |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | гаряче оцинкування |
| Стандарт поверхні | DIN 267, Teil 10 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 50 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 6,518 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |

Розміри

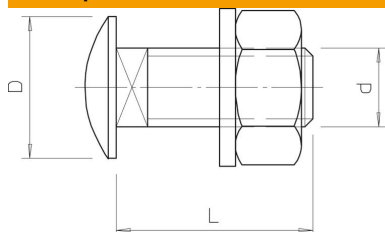

| | |
|----------|-------|
| Довжина | 25 mm |
| Розмір D | 30 mm |
| Розмір d | 12 mm |
| Розмір L | 25 mm |

Технічний паспорт

Болт із напівприхованою головкою із шайбою та гайкою
F

Артикули: 6406254



Технічні характеристики

| | |
|------------------|-----|
| Клас міцності | 5.6 |
| Різьба, метрична | 12 |
| З гайкою | так |
| Ключова ширина | 19 |