


# Технічний паспорт

## З'єднувач фасонних деталей Magic DD

Артикули: 6065714

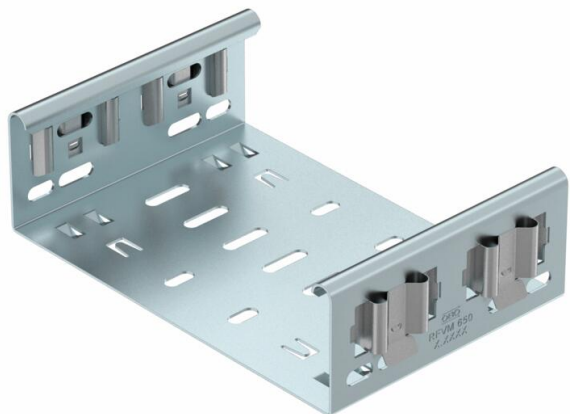

З'єднувач фасонних деталей для безпосереднього безгвинтового з'єднання фасонних деталей серії Magic, з висотою борту 60 мм.

З'єднувач фасонних деталей оснащено чотирма затискачами. Він також може використовуватися для безпосереднього з'єднання з відрізаним кабельним лотком, якщо з одного боку встановлено лише два затискачі. Для з'єднання відрізаного кабельного лотка та фасонної литої деталі необхідний комплект повздовжніх з'єднувачів серії Magic.

З'єднувач фасонних деталей сумісний із кабельними лотками типів MKSM, MKSMU, SKSM та SKSMU.



**St** Сталь

**DD** конвеєрне цинкування, цинк/алюміній, оцинковано подвійним зануренням

### Основні дані

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Артикули                      | 6065714   |
| Тип                           | FVM 620 DD  |
| Позначення 1                  | Прямий з'єднувач  |
| Позначення 2                  | зі швидким з'єднанням                                   |
| Виробник                      | OBO   |
| Розмір                        | 60x200  |
| Матеріал                      | Сталь   |
| Покриття                      | оцинковано цинк/алюміній, оцинковано подвійне занурення |
| Стандарт поверхні             | DIN EN 10346  |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 1   |
| Одиниця вимірювання           | Шт.   |
| Маса                          | 44 kg   |
| Одиниця ваги                  | kg/% пара   |


# Технічний паспорт

## З'єднувач фасонних деталей Magic DD

Артикули: 6065714



### Розміри

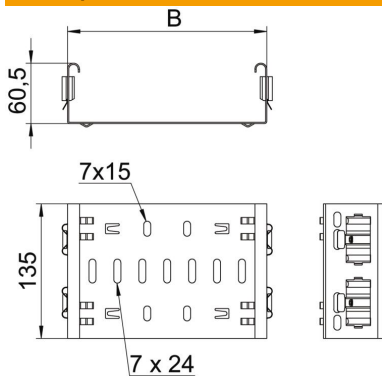

|          |         |
|----------|---------|
| Довжина  | 135 mm  |
| Ширина   | 200 mm  |
| Ширина   | 8 in    |
| Висота   | 60 mm   |
| Висота   | 2 in    |
| Товщина  | 1,25 mm |
| Розмір B | 200 mm  |

### Технічні характеристики

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Конструкція                                     | Поздовжній з'єднувач  |
| Збереження функцій                              | ні                    |
| Підходить для дротяного лотка                   | ні                    |
| Підходить для кабельростру                      | ні                    |
| Підходить для кабельного лотка                  | так                   |
| Підходить для висоти системи прокладання кабелю | 60 mm                 |
| Горизонтальний шарнірний з'єднувач              | ні                    |
| Вертикальний шарнірний з'єднувач                | ні                    |
| Нержавіюча сталь, протравлена                   | ні                    |
| Тип з'єднання                                   | безболтовий з'єднувач |
| Конструкція для великих відстаней               | ні                    |