


# Технічний паспорт

## G-подібний дротяний лоток Magic® 75 G

Артикули: 6005538

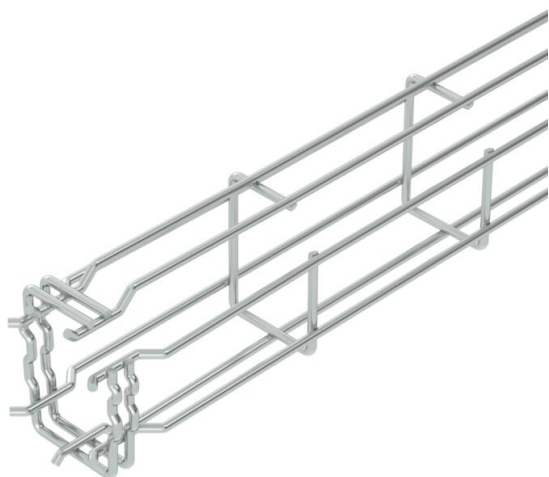

Дротяний лоток G-подібної форми зі з'єднаних точковим зварюванням сталевих дротів, з різною висотою та шириною бортів.

Безпосередній настінний і стельовий монтаж. Інформація про навантаження для різних типів укладок доступна за запитом.

Затухання магнітного поля від впливу екрана 15 дБ.

CE

St Сталь

G гальванічно оцинкований

### Основні дані

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Артикули                      | 6005538                    |
| Тип                           | G-GRM 75 50 G              |
| Позначення 1                  | G-подібний дротяний лоток  |
| Виробник                      | OBO                        |
| Розмір                        | 75x50x3000                 |
| Матеріал                      | Сталь                      |
| Покриття                      | гальванічно оцинкований    |
| Стандарт поверхні             | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 3                          |
| Одиниця вимірювання           | Метр                       |
| Маса                          | 79,867 kg                  |
| Одиниця ваги                  | кг/% шт.                   |


# Технічний паспорт

## G-подібний дротяний лоток Magic® 75 G


Артикули: 6005538



### Розміри

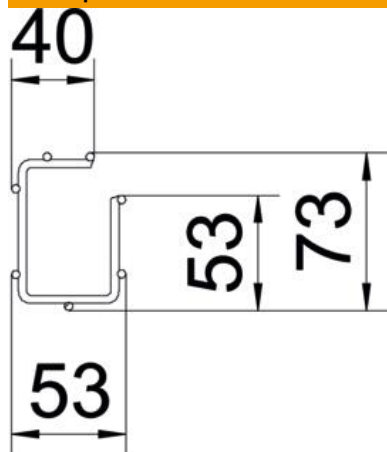

|          |          |
|----------|----------|
| Довжина  | 3 000 mm |
| Ширина   | 50 mm    |
| Ширина   | 1,97 in  |
| Висота   | 75 mm    |
| Висота   | 2,95 in  |
| Розмір А | 53 mm    |
| Розмір В | 53 mm    |
| Розмір С | 38 mm    |
| Розмір Н | 73 mm    |

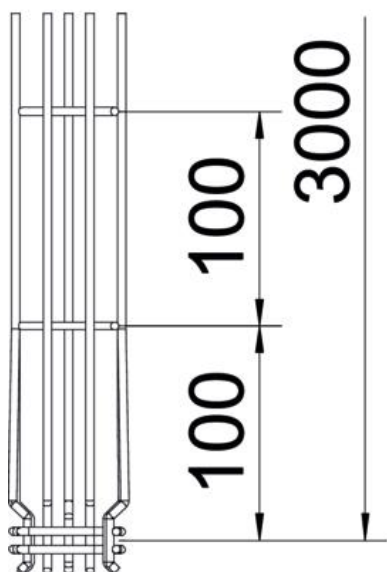

# Технічний паспорт

## G-подібний дротяний лоток Magic® 75 G

Артикули: 6005538



### Технічні характеристики

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Конструкція з'єднання                               | вбудований з'єднувач         |
| Тип кріплення монтажної системи                     | Стеля Стіна                  |
| Збереження функцій                                  | так                          |
| Вбудована перегородка                               | без                          |
| Корисний перетин                                    | 22 cm <sup>2</sup>           |
| Корисний перетин                                    | 2200 mm <sup>2</sup>         |
| Форма профілю                                       | G-подібна форма              |
| Нержавіюча сталь, протравлена                       | ні                           |
| Безгвинтовий з'єднувач                              | так                          |
| Конструкція для великих відстаней                   | ні                           |
| Тип випробування на навантаження згідно з IEC 61537 | Тип II                       |
| Тип з'єднувача системи кабельних опор               | Кріплення шляхом заціпування |

### Навантаження

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| мін. придатні відстані між опорами  | 1 m   |
| макс. придатні відстані між опорами | 2,5 m |