


Технічний паспорт

Розетковий люк GES2DB з ручкою-скобою

Артикули: 7405100



Розетковий люк для встановлення 3xModul 45 в універсальний супорт UT3. Можливо використовувати до 2-х установочних пристроїв з центральною пластиною 50 мм.
Розетковий люк з ручкою-скобою, 1 відділення, для встановлення монтажного кронштейна MT2.

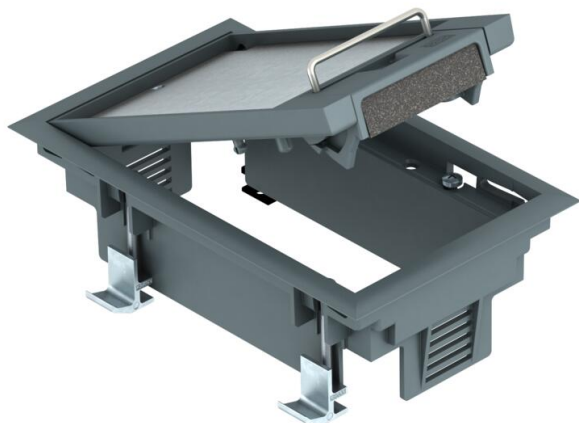

PA Поліамід

Основні дані

Артикули	7405100
Тип	GES2 DB 7011
Позначення 1	Люк розетковий
Позначення 2	серії GES
Виробник	OBO
Розмір	192x118x91
Колір	залізно-сірний; RAL 7011
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	66,4 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	3
Кількість монтажних коробок	1
Конструкція	прямокутний
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Підлоговий люк	так

Технічний паспорт

Розетковий люк GES2DB з ручкою-скобою

Артикули: 7405100



Технічні характеристики

Прибирання підлоги	сухий
Можливість встановлення ущільнювача	ні
Мін. висота підлоги	73 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для вологого прибирання	ні
Підходить для монтажної коробки	250
Сумісне з підлоговими каналами	ні
Супорт для монтажних коробок	так
Довжина, зовнішній розмір	194 mm
Довжина, монтажний розмір	180 mm
З поглибленням для підлогового покриття	так
Номінальний розмір монтажних основ	2
Тип рамки	Рамка захисту підлогового покриття
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP40
ІК-код ступеню захисту	IK08
Посилена конструкція	ні
Тип інсталяційної системи	UT3
Вертикальне навантаження, велика площа	до 3000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н
Дозволи	VDE
Механізм відкривання	Ручка
Товщина підлогового покриття	5 mm