


# Технічний паспорт

## Люк розетковий GES2 з ручкою-скобою

Артикули: 7405124



Розетковий люк з ручкою-скобою для встановлення до 3 окремих пристроїв Modul 45 в універсальній супорт UT3, використання у приміщенні. Можливо використовувати до 2-х установочних пристроїв з центральною пластиною 50 мм.  
Розетковий люк з ручкою-скобою, 1 відділення, для встановлення монтажного кронштейна MT2.

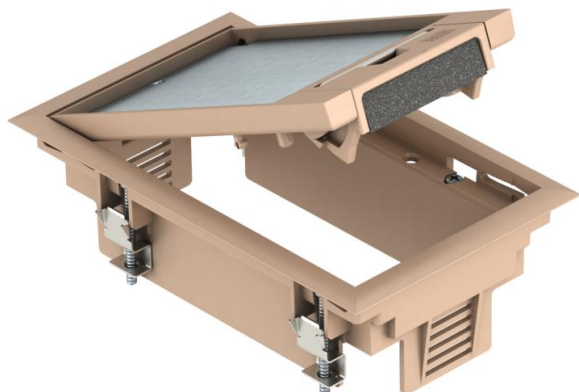

PA Поліамід

### Основні дані

Артикули	7405124
Тип	GES2 U 1019
Позначення 1	Люк розетковий
Позначення 2	серії GES
Виробник	OBO
Розмір	192x118x61
Колір	сіро-бежевий; RAL 1019
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	61,3 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

### Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	3
Кількість монтажних коробок	1
Конструкція	прямокутний
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Підлоговий люк	так

# Технічний паспорт

## Люк розетковий GES2 з ручкою-скобою

Артикули: 7405124



### Технічні характеристики

Прибирання підлоги	сухий
Можливість встановлення ущільнювача	ні
Мін. висота підлоги	73 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	ні
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	так
Підходить для встановлення в підлогу	ні
Підходить для вологого прибирання	ні
Підходить для монтажної коробки	250
Сумісне з підлоговими каналами	так
Супорт для монтажних коробок	так
Довжина, зовнішній розмір	194 mm
Довжина, монтажний розмір	180 mm
З поглибленням для підлогового покриття	так
Номінальний розмір монтажних основ	2
Тип рамки	Рамка захисту підлогового покриття
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP40
ІК-код ступеню захисту	IK08
Посилена конструкція	ні
Тип інсталяційної системи	UT3
Вертикальне навантаження, велика площа	до 3000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н
Дозволи	VDE
Механізм відкриття	Ручка
Товщина підлогового покриття	5 mm