

Технічний паспорт

Розетковий люк GES4

Артикули: 7405145



Підлоговий розетковий люк для 6 окремих пристроїв Modul 45 з встановленням у 2-х універсальних супортах UT3, для використання в системах підлогових каналів та цементних підлогах у приміщенні.

Поглиблення в кришці для підлогового покриття 5 мм, за необхідності також регулюється на 3, 8 або 10 мм.
Встановлення до 4 установчих пристроїв з центральною пластиною 50 мм.

Розетковий люк з ручкою-скобою, 2-позиційна, для установки супорту MT4. Можна встановити два адаптери APMT2.

Поглиблення в кришці для підлогового покриття 5 мм, за необхідності також регулюється на 3, 8 або 10 мм.



PA Поліамід

Основні дані

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Артикули | 7405145 |
| Позначення 1 | Люк розетковий |
| Позначення 2 | серії GES |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 222x222x65 |
| Колір | залізно-сірий; RAL 7011 |
| Матеріал | Поліамід |
| Мінімальна одиниця продажу UK | 1 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 114 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |


Технічний паспорт

Розетковий люк GES4

Артикули: 7405145



Розміри

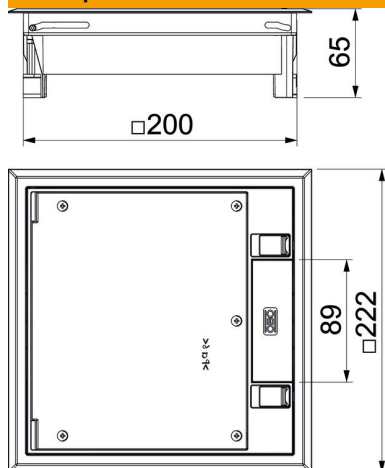

| | |
|---------|--------|
| Довжина | 222 mm |
| Ширина | 222 mm |
| Висота | 65 mm |

Технічні характеристики

| | |
|---|------------------------------------|
| Кількість пристроїв, які можна встановити | 6 |
| Кількість монтажних коробок | 2 |
| Конструкція | квадратний |
| Тип кабельного вводу | поворотна розетка |
| Підлоговий люк | так |
| Прибирання підлоги | сухий |
| Можливість встановлення ущільнювача | ні |
| Мін. висота монолітної підлоги | 73 mm |
| Мін. висота підлоги | 73 mm |
| Підходить для встановлення в фальш-підлогу | так |
| Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою | ні |
| Підходить для підлогового каналу під стяжкою | так |
| Підходить для встановлення в підлогу | так |
| Підходить для вологого прибирання | ні |
| Підходить для монтажної коробки | 250/350 |
| Сумісне з підлоговими каналами | так |
| Супорт для монтажних коробок | так |
| Довжина, зовнішній розмір | 222 mm |
| Довжина, монтажний розмір | 201 mm |
| 3 поглиблення для підлогового покриття | так |
| Номінальний розмір монтажних основ | 4 |
| Тип рамки | Рамка захисту підлогового покриття |
| Ступінь захисту (IP) при використанні | IP20 |

Технічний паспорт

Розетковий люк GES4

Артикули: 7405145



Технічні характеристики

| | |
|--|--------------------|
| Ступінь захисту (IP), коли не використовується | IP40 |
| ІК-код ступеню захисту | IK08 |
| Посилена конструкція | ні |
| Тип інсталяційної системи | UT3 |
| Вертикальне навантаження, велика площа | до 3000 Н |
| Вертикальне навантаження, невелика площа | до 2000 Н |
| Дозволи | VDE |
| Механізм відкривання | Фіксуючий повзунок |
| Товщина підлогового покриття | 5 mm |