

# Технічний паспорт

## Люк розетковий GES4 з ручкою-скобою


Артикули: 7405196



Розетковий люк з ручкою-скобою для встановлення до 6 окремих пристроїв Modul45 у 2 універсальні супорти UT3. Можлива експлуатація у підлогах приміщень.

Можна використовувати до 4 установчих пристроїв з центральною пластиною 50 мм.

Розетковий люк з ручкою-скобою, 2-позиційна, для установки супорту MT4. Можна встановити два адаптери APMT2.

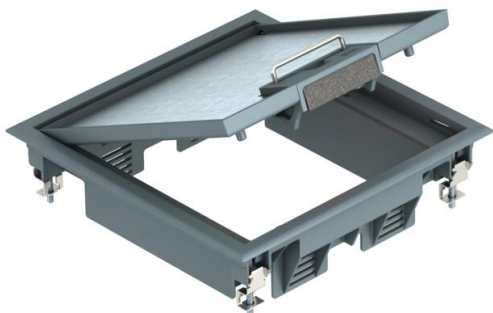

PA Поліамід

### Основні дані

Артикули	7405196
Позначення 1	Люк розетковий
Позначення 2	серії GES
Виробник	OBO
Розмір	217x217x61
Колір	залізно-сірний; RAL 7011
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	139,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

## Люк розетковий GES4 з ручкою-скобою


Артикули: 7405196



### Розміри

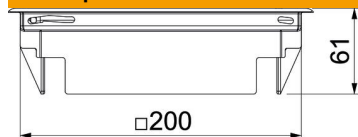

Розмір h 73 mm

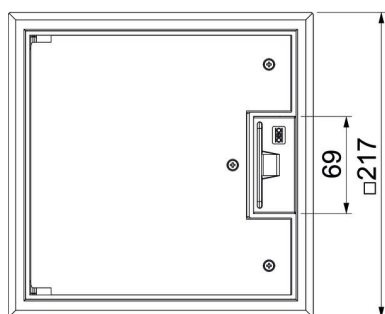

### Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	6
Кількість монтажних коробок	2
Конструкція	квадратний
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Підлоговий люк	так
Прибирання підлоги	сухий
Можливість встановлення ущільнювача	ні
Мін. висота підлоги	72 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для вологого прибирання	ні
Підходить для монтажної коробки	250/350
Сумісне з підлоговими каналами	так
Супорт для монтажних коробок	так
Довжина, зовнішній розмір	217 mm
Довжина, монтажний розмір	200 mm
З поглибленням для підлогового покриття	так
Номінальний розмір монтажних основ	4
Тип рамки	Рамка захисту підлогового покриття
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20

# Технічний паспорт

Люк розетковий GES4 з ручкою-скобою

Артикули: 7405196



## Технічні характеристики

Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP40
ІК-код ступеню захисту	IK08
Посилена конструкція	ні
Тип інсталяційної системи	MT3 / GB2
Вертикальне навантаження, велика площа	до 3000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 2000 Н
Дозволи	VDE
Механізм відкривання	Ручка
Товщина підлогового покриття	5 mm