

Технічний паспорт

Розетковий люк GES9-3S, кришка з двома фіксаторами

Артикули: 7405083



Підлоговий розетковий люк, кришка з двома фіксаторами, для встановлення до 12 окремих пристроїв Modul 45 у 3 універсальних супортах UT4. Інсталяція в системах підлогових каналів та цементних підлогах у приміщенні.

Поглиблення в кришці для підлогового покриття 5 мм, за необхідності також регулюється до 10 мм.

Можна використовувати до 9 установочних пристроїв з центральною пластиною 50 мм.

Вставка пристрою з фіксатором, 3-позиційна, для установки монтажного кронштейна MT9. Можна встановити накладки типу APMT5

Поглиблення в кришці для підлогового покриття 5 мм, за необхідності також регулюється до 10 мм.



PA Поліамід

Основні дані

Артикули	7405083
Тип	GES9-3S U 7011
Позначення 1	Люк розетковий
Позначення 2	серії GES
Виробник	OBO
Розмір	264x264x67
Колір	залізно-сірний; RAL 7011
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	199,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Розетковий люк GES9-3S, кришка з двома фіксаторами



Артикули: 7405083

Розміри

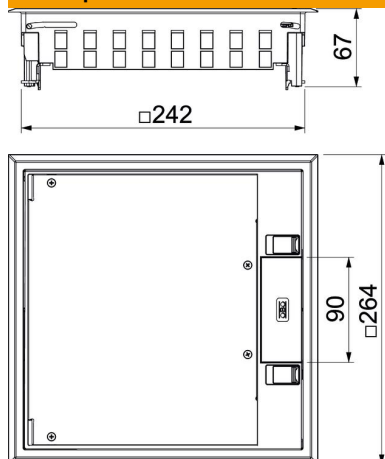

Довжина	264 mm
Ширина	264 mm
Висота	67 mm
Розмір h	73 mm

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	12
Кількість монтажних коробок	3
Конструкція	квадратний
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Підлоговий люк	так
Прибирання підлоги	сухий
Можливість встановлення ущільнювача	ні
Мін. висота монолітної підлоги	73 mm
Мін. висота підлоги	73 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для вологого прибирання	ні
Підходить для монтажної коробки	250/350
Сумісне з підлоговими каналами	так
Супорт для монтажних коробок	так
Довжина, зовнішній розмір	264 mm
Довжина, монтажний розмір	244 mm
З поглибленням для підлогового покриття	так
Номінальний розмір монтажних основ	9
Тип рамки	Рамка захисту підлогового покриття
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20

Технічний паспорт

Розетковий люк GES9-3S, кришка з двома фіксаторами

Артикули: 7405083



Технічні характеристики

Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP40
ІК-код ступеню захисту	IK08
Посилена конструкція	ні
Тип інсталяційної системи	UT4
Вертикальне навантаження, велика площа	до 5000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н
Дозволи	VDE
Механізм відкривання	Фіксуючий повзунок
Товщина підлогового покриття	5 mm