

Технічний паспорт

Розетковий люк GES9-3S, кришка з двома фіксаторами

Артикули: 7405085



Підлоговий розетковий люк, кришка з двома фіксаторами, для встановлення до 12 окремих пристроїв Modul 45 у 3 універсальних супортах UT4. Інсталяція в системах підлогових каналів та цементних підлогах у приміщенні.

Поглиблення в кришці для підлогового покриття 5 мм, за необхідності також регулюється до 10 мм.

Можна використовувати до 9 установочних пристроїв з центральною пластиною 50 мм.

Вставка пристрою з фіксатором, 3-позиційна, для установки монтажної кронштейна MT9. Можна встановити накладки типу APMT5

Поглиблення в кришці для підлогового покриття 5 мм, за необхідності також регулюється до 10 мм.



PA Поліамід

Основні дані

Артикули	7405085
Тип	GES9-3S U 9011
Позначення 1	Люк розетковий
Позначення 2	серії GES
Виробник	OBO
Розмір	264x264x67
Колір	чорний графіт; RAL 9011
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	199,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Розетковий люк GES9-3S, кришка з двома фіксаторами



Артикули: 7405085

Розміри

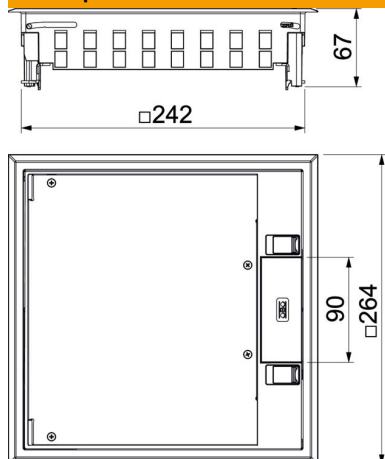

Висота	67 mm
Розмір h	73 mm

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	12
Кількість монтажних коробок	3
Конструкція	квадратний
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Підлоговий люк	так
Прибирання підлоги	сухий
Можливість встановлення ущільнювача	ні
Мін. висота підлоги	73 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для вологого прибирання	ні
Підходить для монтажної коробки	250/350
Сумісне з підлоговими каналами	так
Супорт для монтажних коробок	так
Довжина, зовнішній розмір	264 mm
Довжина, монтажний розмір	244 mm
З поглибленням для підлогового покриття	так
Номінальний розмір монтажних основ	9
Тип рамки	Рамка захисту підлогового покриття
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP40

Технічний паспорт

Розетковий люк GES9-3S, кришка з двома фіксаторами

Артикули: 7405085



Технічні характеристики

ІК-код ступеню захисту	IK08
Посилена конструкція	ні
Тип інсталяційної системи	UT4
Вертикальне навантаження, велика площа	до 5000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н
Дозволи	VDE
Механізм відкривання	Фіксуючий повзунок
Товщина підлогового покриття	5 mm