

Технічний паспорт

Квадратний розетковий люк для висоти стяжки 55 мм


Артикули: 7405037



Розетковий люк GES9 з фіксованою висотою монтажу 55 мм для використання в підлогах у приміщеннях з сухим прибиранням. З двома рамками адаптерами для вертикального монтажу пристроїв Modul 45 та чотирма фіксаторами кабелів. Для монтажу пристроїв Modul 45 потрібні дві рамки адаптери.

Додатково інформаційні модулі встановлюються в дві додаткові монтажні рамки MPMT45.

Розетковий люк оснащений універсальними монтажними кронштейнами.

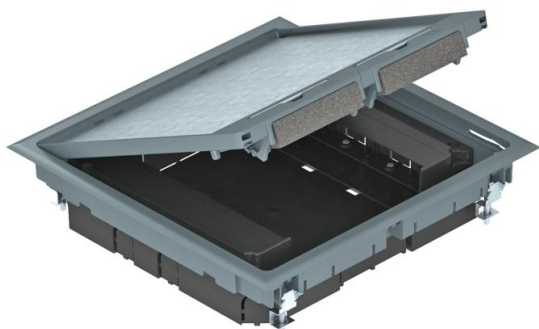

РА Поліамід

Основні дані

Артикули	7405037
Тип	GES9 55U V 7011
Позначення 1	Люк розетковий
Позначення 2	серії GES
Виробник	OBO
Розмір	263x263x59
Колір	залізно-сірний; RAL 7011
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	206,7 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Квадратний розетковий люк для висоти стяжки 55 мм




Артикули: 7405037

Розміри



Довжина	263 mm
Ширина	263 mm
Висота	59 mm
Розмір h	55 mm

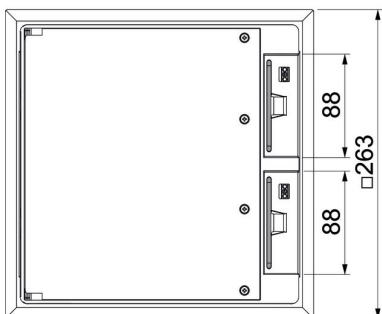

Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	8
Конструкція	квадратний
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Підлоговий люк	так
Прибирання підлоги	сухий
Можливість встановлення ущільнювача	ні
Мін. висота монолітної підлоги	55 mm
Мін. висота підлоги	58 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	так
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для вологого прибирання	ні
Сумісне з підлоговими каналами	так
Супорт для монтажних коробок	ні
Довжина, зовнішній розмір	263 mm
Довжина, монтажний розмір	242 mm
З поглибленням для підлогового покриття	ні
Номинальний розмір монтажних основ	9
Тип рамки	Рамка захисту підлогового покриття
Посилена конструкція	ні
Вертикальне навантаження, велика площа	до 5000 Н
Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н

Технічний паспорт

Квадратний розетковий люк для висоти стяжки 55 мм

Артикули: 7405037



Технічні характеристики

Механізм відкриття	Ручка
Товщина підлогового покриття	5 mm