

# Технічний паспорт


## Розетковий люк з ручкою-скобою GESR9

Артикули: 7405536



Розетковий люк з ручкою-скобою для встановлення до 12 окремих пристроїв Modul 45 у 3 універсальних супортах UT4. Використання в підлогах приміщень.

Можна використовувати до 9 установочних пристроїв з центральною пластиною 50 мм.

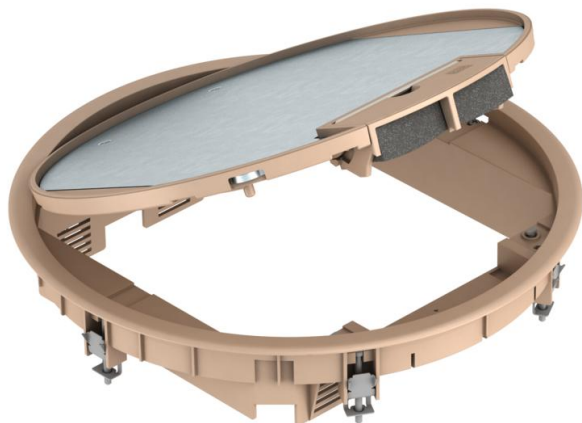

РА Поліамід

### Основні дані

Артикули	7405536
Тип	GESR9 U 1019
Позначення 1	Люк розетковий
Позначення 2	серії GES
Виробник	OBO
Розмір	Ø324x61
Колір	сіро-бежевий; RAL 1019
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	232 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

## Розетковий люк з ручкою-скобою GESR9



Артикули: 7405536

### Розміри

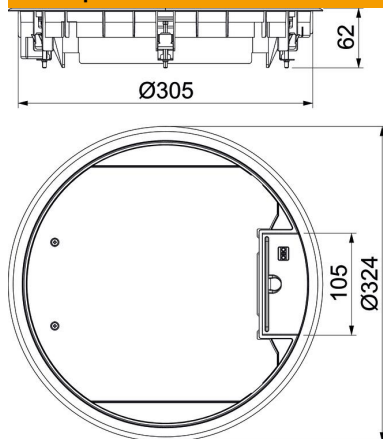

Довжина	324 mm
Ширина	324 mm
Висота	62 mm

### Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	12
Кількість монтажних коробок	3
Конструкція	круглий
Тип кабельного вводу	поворотна розетка
Підлоговий люк	так
Прибирання підлоги	сухий
Мін. висота підлоги	73 mm
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	так
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	так
Підходить для встановлення в підлогу	так
Підходить для вологого прибирання	ні
Підходить для монтажної коробки	350
Сумісне з підлоговими каналами	так
Супорт для монтажних коробок	так
З поглибленням для підлогового покриття	так
Номінальний розмір монтажних основ	R9
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20
Ступінь захисту (IP), коли не використовується	IP40
ІК-код ступеню захисту	IK08
Посилена конструкція	ні
Тип інсталяційної системи	MT4 / GB3
Вертикальне навантаження, велика площа	до 5000 Н

# Технічний паспорт

Розетковий люк з ручкою-скобою GESR9

Артикули: 7405536



## Технічні характеристики

Вертикальне навантаження, невелика площа	до 3000 Н
Дозволи	VDE
Механізм відкриття	Ручка
Товщина підлогового покриття	5 mm