


# Технічний паспорт

Вставка пристрою GESRM2 із захисною рамою для UZD / UDL, стара мідь  
Артикули: 7405632

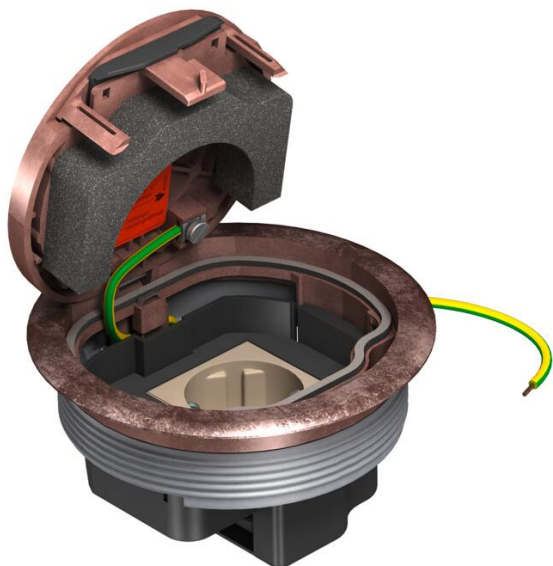

Люк розетковий круглий для встановлення в монтажну основу UDL2-120. В супорт встановлено одинарну білу електричну розетку. Має захист при закритій кришці. Мінімальна глибина установки - 70 мм.

Покриття міддю.

CE

- Zn Лиття з оцинкованого сплаву під тиском
- Cu покритий міддю

## Основні дані


Артикули	7405632
Позначення 1	Люк розетковий
Позначення 2	серії GES
Виробник	OBO
Матеріал	Литі деталі з цинкового сплаву
Покриття	оміднений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	80,2 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

# Технічний паспорт

Вставка пристрою GESRM2 із захисною рамою для UZD / UDL, стара мідь  
Артикули: 7405632



## Розміри

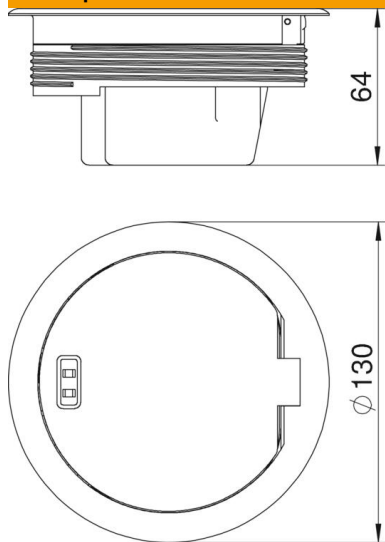

## Технічні характеристики

Конструкція	круглий
Підлоговий люк	так
Підходить для встановлення в фальш-підлогу	ні
Підходить для встановлення в підлогу	ні
Підходить для вологого прибирання	так
Сумісне з підлоговими каналами	так
З поглибленням для підлогового покриття	ні