

Технічний паспорт

Центральний підвіс для дротяного лотка FT

Артикули: 6015255



Центральний підвіс дротяного лотка у двокомпонентному виконанні. Під час прокладання кабелів переконайтеся, що вони розташовані рівномірно. Макс. рекомендована ширина дротяних лотків становить прибл. 200 мм.



St Сталь

FT оцинковано зануренням у розчин

Основні дані

Артикули	6015255
Тип	GMA M10 FT
Позначення 1	Траверса
Позначення 2	для шпильки з різьбленням M10
Виробник	OBO
Розмір	60x40
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу	25
VK	
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	8,4 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Центральний підвіс для дротяного лотка FT




Артикули: 6015255

Розміри



Довжина	65 mm
Ширина	40 mm
Висота	6,5 mm

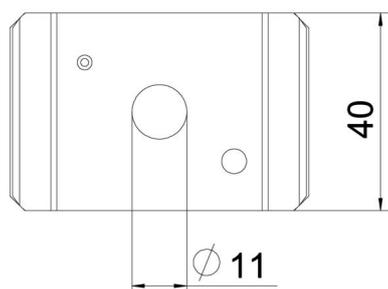

Технічні характеристики

Конструкція	підвішений
Збереження функцій	ні
Діаметр отвору	11 mm
Регульований	ні