

Технічний паспорт

Центральний підвіс для дротяного лотка FS

Артикули: 6015220



Центральний підвіс
Під час прокладання кабелів переконайтеся, що вони розташовані рівномірно. Макс. рекомендована ширина дротяних лотків становить прибл. 200 мм.



- St** Сталь
- FS** оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6015220
Позначення 1	Траверса
Позначення 2	для шпильки з різьбленням М6
Виробник	OBO
Розмір	60x40
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	8 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Центральний підвіс для дротяного лотка FS


Артикули: 6015220



Розміри



Довжина	65 mm
Ширина	40 mm
Висота	10,1 mm

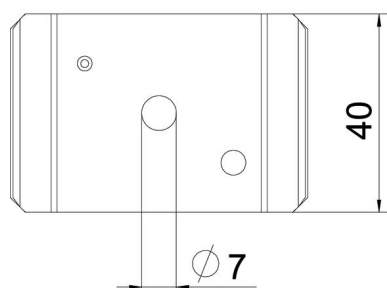

Технічні характеристики

Конструкція	підвішений
Збереження функцій	ні
Діаметр отвору	7 mm
Регульований	ні