

Технічний паспорт

Центральний підвіс для дротяного лотка FT

Артикули: 6015224



Центральний підвіс дротяного лотка у двокомпонентному виконанні. Під час прокладання кабелів переконайтеся, що вони розташовані рівномірно. Макс. рекомендована ширина дротяних лотків становить прибл. 200 мм.



St Сталь

FT оцинковано зануренням у розчин

Основні дані

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Артикули | 6015224 |
| Тип | GMA M6 FT |
| Позначення 1 | Траверса |
| Позначення 2 | для шпильки з різьбленням M6 |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 60x40 |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | гарячецинкований |
| Стандарт поверхні | DIN EN ISO 1461 |
| Мінімальна одиниця продажу | 25 |
| VK | |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 8,4 kg |
| Одиниця ваги | кг/% пара |


Технічний паспорт

Центральний підвіс для дротяного лотка FT




Артикули: 6015224

Розміри



| | |
|---------|--------|
| Довжина | 65 mm |
| Ширина | 40 mm |
| Висота | 6,5 mm |

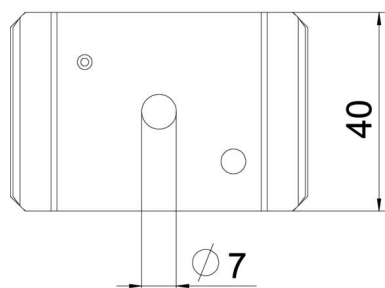

Технічні характеристики

| | |
|--------------------|------------|
| Конструкція | підвішений |
| Збереження функцій | ні |
| Діаметр отвору | 7 mm |
| Регульований | ні |