

Технічний паспорт

Центральний підвіс для дротяного лотка FS

Артикули: 6015239



Центральний підвіс
Під час прокладання кабелів переконайтеся, що вони розташовані рівномірно. Макс. рекомендована ширина дротяних лотків становить прибл. 200 мм.



- St** Сталь
- FS** оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6015239
Позначення 1	Траверса
Позначення 2	для шпильки з різьбленням M8
Виробник	OBO
Розмір	60x40
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	7,27 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Центральний підвіс для дротяного лотка FS


Артикули: 6015239



Розміри



Довжина	65 mm
Ширина	40 mm
Висота	10,1 mm

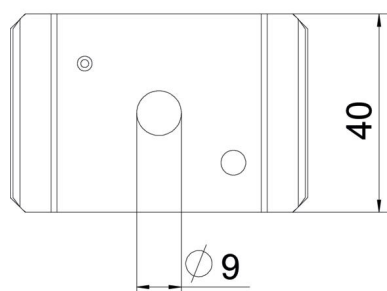

Технічні характеристики

Конструкція	підвішений
Збереження функцій	ні
Діаметр отвору	9 mm
Регульований	ні