

Технічний паспорт

Центральний підвіс для дротяного лотка FT

Артикули: 6015243



Центральний підвіс дротяного лотка у двокомпонентному виконанні. Під час прокладання кабелів переконайтеся, що вони розташовані рівномірно. Макс. рекомендована ширина дротяних лотків становить прибл. 200 мм.



- St** Сталь
- FT** оцинковано зануренням у розчин

Основні дані

Артикули	6015243
Тип	GMA M8 FT
Позначення 1	Траверса
Позначення 2	для шпильки з різьбленням M8
Виробник	OBO
Розмір	60x40
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	8,3 kg
Одиниця ваги	kg/% пара


Технічний паспорт

Центральний підвіс для дротяного лотка FT




Артикули: 6015243

Розміри



Довжина	65 mm
Ширина	40 mm
Висота	6,5 mm

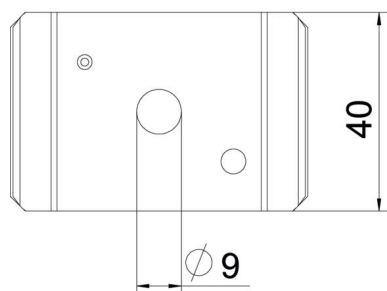

Технічні характеристики

Конструкція	підвішений
Збереження функцій	ні
Діаметр отвору	9 mm
Регульований	ні