

Технічний паспорт

Швидкий з'єднувач

Артикули: 6016545



Швидкий з'єднувач для безвинтового поєднання дротяних лотків без спеціального інструменту, для ширини лотків до 150 мм. При виборі з'єднувача, будь ласка, врахуйте відповідну товщину дроту дротяного лотка.
Рис. Розміщення та кількість з'єднувачів дротяних лотків.

50–150 мм = 2 штуки




St Сталь

DD конвеєрне цинкування, цинк/алюміній, оцинковано подвійним зануренням

Основні дані

Артикули	6016545
Тип	GRS 3.9 DD
Позначення 1	Швидкий з'єднувач
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	d 3,9mm
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано цинк/алюміній, оцинковано подвійне занурення
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу UK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	2,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Розміри

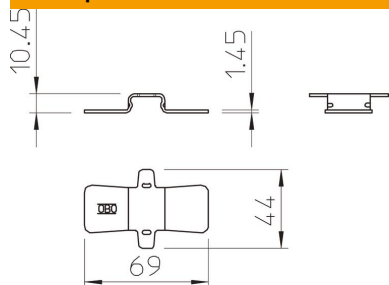

Габаритний розмір	69 x 44
Довжина	69 mm
Ширина	44 mm
Ширина	1,73 in
Висота	11 mm
Висота	0,43 in
Товщина	1,45 mm

Технічний паспорт

Швидкий з'єднувач

Артикули: 6016545



Технічні характеристики

Конструкція	Поздовжній з'єднувач
Збереження функцій	ні
Підходить для дротяного лотка	так
Підходить для кабельного лотка	ні
Підходить для кабельного лотка	ні
Горизонтальний шарнірний з'єднувач	ні
Вертикальний шарнірний з'єднувач	ні
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Тип з'єднання	безболтовий з'єднувач