


# Технічний паспорт

## З'єднувач стиків FT

Артикули: 6016634

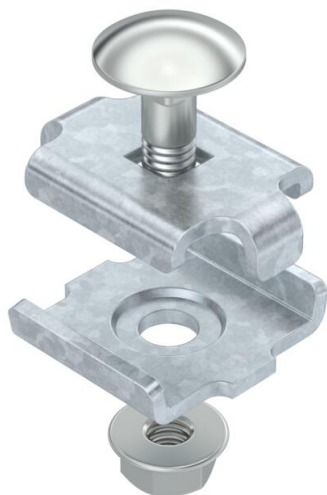

З'єднувач стиковальних планок для дротяних лотків GRE у пригвинченій конструкції.

Включаються гвинт FRS M 6 x 20 з комбінованою гайкою.

Рис. Розміщення та кількість з'єднувачів дротяних лотків.

50–150 мм = 2 штуки  
200–300 мм = 3 штуки  
400–450 мм = 4 штуки  
500–600 мм = 5 штук



**St** Сталь

**FT** гарячецинкований

### Основні дані

Артикули	6016634
Позначення 1	З'єднувач
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	20
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	3,15 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від коліски до воріт	0,088 кг COe / 1 Шт.


# Технічний паспорт

## З'єднувач стиків FT

Артикули: 6016634



### Розміри



Габаритний розмір	34 x 27,5
Довжина	34 mm
Ширина	29 mm
Ширина	1,14 in
Висота	24 mm
Висота	0,94 in

### Технічні характеристики

Конструкція	Поздовжній з'єднувач
Збереження функцій	ні
Підходить для дротяного лотка	так
Підходить для кабельростру	ні
Підходить для кабельного лотка	ні
Горизонтальний шарнірний з'єднувач	ні
Вертикальний шарнірний з'єднувач	ні
макс. підходить для дротяних лотків	4,9 mm
мін. підходить для дротяних лотків	3,9 mm
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Тип з'єднання	Болтовий з'єднувач