

# Технічний паспорт

## Монтажна/з'єднувальна коробка для порожнистої стіни HW 61

Артикули: 2003804



Розетка для порожнистих стін для використання з монтажною глибиною не менше ніж 61 мм та товщиною панелі 5–40 мм.

- 2 x 3 гвинтові виступи
  - Приладові гвинти, клемні накладки
  - 2 комбіновані введення труби Ø 20 і 25 мм
  - 4 введення для кабелів NYM 3 x 1,5 мм
  - 2 введення для кабелів NYM 3 x 2,5 мм<sup>2</sup> або 5 x 1,5 мм<sup>2</sup>
  - 2 введення для кабелів NYM 5 x 2,5 мм<sup>2</sup> або 7 x 1,5 мм<sup>2</sup>
  - Підключення до розеток інших пристроїв через штуцери типу ZH 11-V
- Комплектуючі для поставки: 10 з'єднувальних штуцерів, тип ZH 11-V  
Перевірено згідно з DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 та DIN 49073-1.



PP Поліпропілен

### Основні дані

Артикули	2003804
Тип	HG 61
Позначення 1	Установча коробка
Доступний з	01.10.2021
Виробник	OBO
Розмір	Ø68mm, H61mm
Колір	жовтогарячий
Матеріал	Поліпропілен
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	2,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


# Технічний паспорт

## Монтажна/з'єднувальна коробка для порожнистої стіни HW 61

Артикули: 2003804



### Розміри

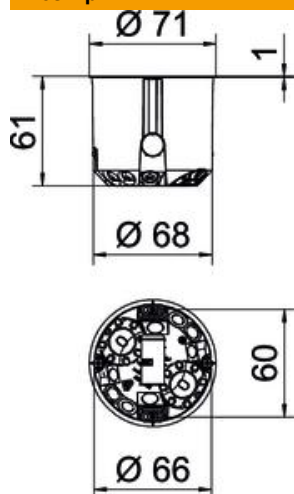

Висота 61 mm

### Технічні характеристики

Кількість введень	10
Кількість вставок	1
Тип введення_	Кабелі NYM, лінії передачі даних та гофровані труби
Тип вводу в корпус	Отвір, що виламується
Конструкція	Одинарний (окремих)
Форма	Прихована коробка
Кріплення пристроїв	Болты
Кришка	без
Закріплення кришки	Болты
не підтримує горіння	згідно з VDE 0471/IEC 60695-2-11, контрольна температура 850 °C
Форма	круглий
Діаметр отвору фрези	68 mm
Для труби діаметром	20/25 mm
Підходить для макс. ширини пластини	40 mm
Підходить для мін. ширини пластини	5 mm
Не містить галогенів	так
Кабельні вводи 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4
Кабельні вводи 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> /5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Кабельні вводи 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> /7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Вводи для проводів низької напруги	2
Із гвинтами	так
Вид монтажу	Порожниста стіна
Макс. номінальний перетин	2,5 mm <sup>2</sup>
Мін. номінальний перетин	1,5 mm <sup>2</sup>
Ударовідпорний	так
Рівень захисту	IP30
Штуцери	З'єднувач

# Технічний паспорт

Монтажна/з'єднувальна коробка для порожнистої стіни  
HW 61

Артикули: 2003804



## Технічні характеристики

Герметичні	ні
Виміряна напруга	400 V