

Технічний паспорт

Монтажна колона, тип ISSRM45F

Артикули: 6290097



Сервісна колона ISS з алюмінію для встановлення розеток Modul45 з гнучким органайзером для підключення до стелі.

Комплект складається з колони з круглого алюмінієвого профілю довжиною 2300мм з гнучким органайзером для підключення до стелі, довжиною 1500мм. Пристрої Rapid 45 встановлюються напругу в профіль. Системний отвір 45 мм підходить для прямого монтажу пристроїв Modul45.

Основу типу SFISSF та з'єднання органайзера типу SAISSF необхідно замовляти окремо.



Alu алюміній

EL анодирований

Основні дані

Артикули	6290097
Тип	ISSRM45FEL
Позначення 1	Стойка
Позначення 2	для інсталяції пристроїв
Виробник	OBO
Розмір	2300x70x59
Матеріал	Алюміній
Покриття	анодований
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	380 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Монтажна колона, тип ISSRM45F



Артикули: 6290097

Розміри

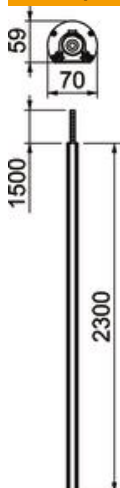

Довжина	2 300 mm
Ширина	70 mm
Висота	59 mm

Технічні характеристики

Кількість підходящих верхніх частин	1
Кількість переходів	1 St.
Конструкція	Односторонній
Вид кріплення	Стойка
Монтаж в підлозі	так
Монтаж перекриття	так
Суцільний профіль	так
Не містить галогенів	так
Макс. зрівнювання за рівнем висоти	1500 mm
Мін. зрівнювання за рівнем висоти	0 mm
Введення кабелю	зверху
Ширина кришки	45 mm
Пересувний	так
Форма колони	круглий
Макс. висота колони	3800 mm
Мін. висота колони	2300 mm
Регульований	так
Попередньо з'єднаний канатом	ні