


Технічний паспорт

Спуск кабелю А2

Артикули: 6220145

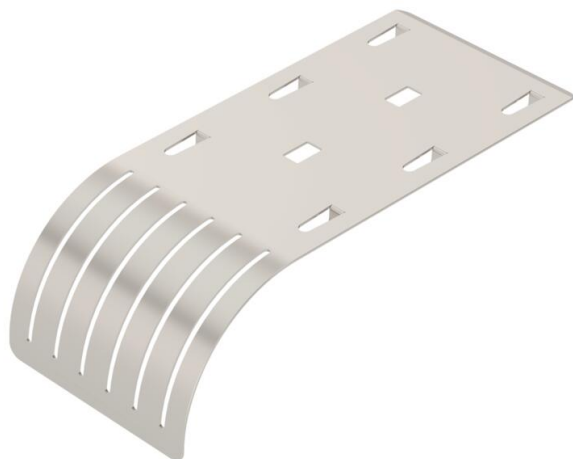

Спуск кабелю для дротяних лотків.
Забезпечує дотримання певних радіусів вигину і запобігає таким чином можливим пошкодженням кабелю. Можливе встановлення в поздовжньому й боковому напрямках, а також у ряд для великої ширини.

CE

A2 Нержавіюча сталь 1.4301

2B чистий, додатково оброблений

Основні дані

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Артикули | 6220145 |
| Тип | KAB GR A2 |
| Позначення 1 | Спуск кабелю |
| Позначення 2 | для дротяного лотка |
| Виробник | OBO |
| Розмір | 192x85x51 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь 1.4301 |
| Покриття | чистий, додатково оброблений |
| Стандарт поверхні | |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 10 |
| Одиниця вимірювання | Шт. |
| Маса | 14,1 kg |
| Одиниця ваги | kg/% пара |


Технічний паспорт

Спуск кабелю A2

Артикули: 6220145



Розміри

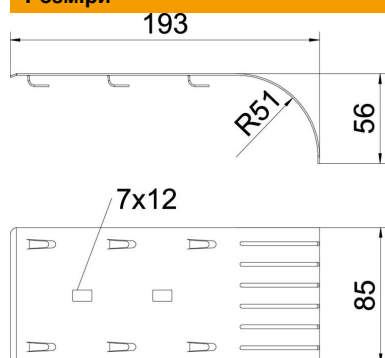

| | |
|---------|---------|
| Довжина | 193 mm |
| Ширина | 85 mm |
| Ширина | 3,47 in |

Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------|----|
| Збереження функцій | ні |
| Нержавіюча сталь, протравлена | ні |
| Конструкція для великих відстаней | ні |