

Технічний паспорт

Траверса, поперечна

Артикули: 6347061



Траверса для монтажу до стійки типу US 8. Кабельний лоток або напрямок кабельрозра поперечний.
Включаючи частини кріпильного матеріалу.
Довжина стійки обмежується макс. 2000 мм.



St Сталь

FT оцинковано зануренням у розчин

Основні дані

Артикули	6347061
Тип	KI 8 NOK FT
Позначення 1	Траверса профілю
Позначення 2	для стійки IS 8, обертаєт. 90°
Виробник	OBO
Розмір	200mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гарячецинкований
Стандарт поверхні	DIN EN ISO 1461
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	158,4 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Траверса, поперечна

Артикули: 6347061



Розміри

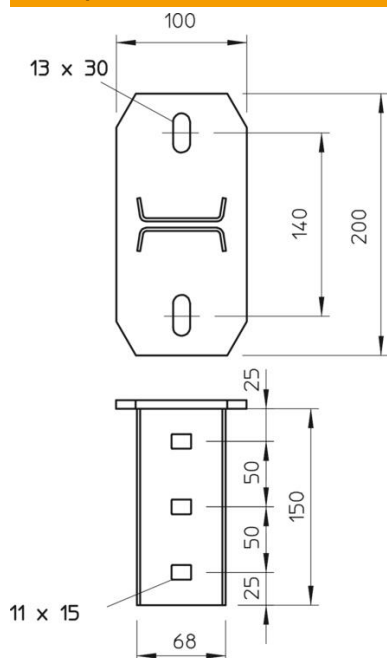

Довжина	200 mm
Ширина	100 mm
Висота	150 mm

Технічні характеристики

Конструкція	Верхня пластина, що прикручується
Підходить для кріплення до стелі	так
Підходить для кріплення консолей	ні
Підходять для форм профіля	I-подібний профіль
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
макс. діапазон кута	90 mm
мін. діапазон кута	90 mm