

Технічний паспорт


Набір поздовжніх з'єднувачів Magic DD

Артикули: 6069122



З'єднувач кабельного лотка із системою швидкого кріплення для безвинтового з'єднання перфорованих кабельних лотків із висотою борта 110 мм.

Завдяки оптимізованій конструкції з'єднувач можна використовувати для створення радіусів і як елемент компенсації довжини у випадку значних коливань температури.

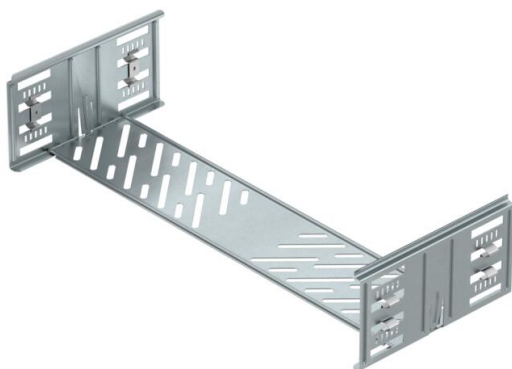

St Сталь

DD конвеєрне цинкування, цинк/алюміній, оцинковано подвійним зануренням

Основні дані

Артикули	6069122
Тип	KTSMV 150 DD
Позначення 1	Повздовжній з'єднувач, набір
Позначення 2	для кабельного лотка Magic
Виробник	OBO
Розмір	110x500x200
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано цинк/алюміній, оцинковано подвійне занурення
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	71 kg
Одиниця ваги	kg/% пара


Технічний паспорт

Набір поздовжніх з'єднувачів Magic DD




Артикули: 6069122

Розміри

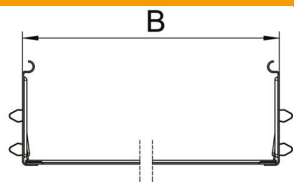

Довжина	200 mm
Ширина	500 mm
Висота	110 mm
Товщина	1 mm
Розмір B	500 mm

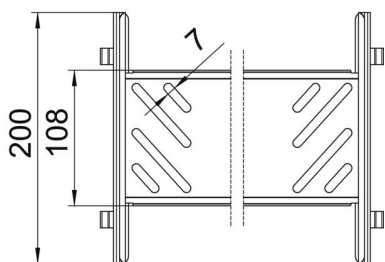

Технічні характеристики

Конструкція	Поздовжній з'єднувач
Збереження функцій	ні
Підходить для дротяного лотка	ні
Підходить для кабельростру	ні
Підходить для кабельного лотка	так
Підходить для висоти системи прокладання кабелю	110 mm
Горизонтальний шарнірний з'єднувач	ні
Вертикальний шарнірний з'єднувач	ні
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Тип з'єднання	безболтовий з'єднувач