


Технічний паспорт

Набір поздовжніх з'єднувачів Magic® FS

Артикули: 6068914

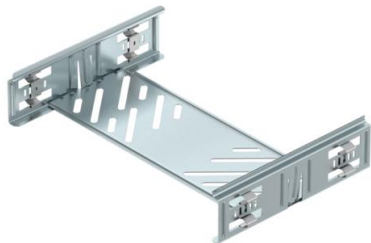

З'єднувач кабельного лотка із системою швидкого кріплення для безвинтового з'єднання перфорованих кабельних лотків із висотою борту 60 мм.

Завдяки оптимізованій конструкції з'єднувач можна використовувати для створення радіусів і як елемент компенсації довжини у випадку значних коливань температури.



St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	6068914
Позначення 1	Повздовжній з'єднувач, набір
Позначення 2	для кабельного лотка Magic
Виробник	OBO
Розмір	60x100x200
Колір	ржаво-червоний
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	30,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від коліски до воріт	1,15 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Набір поздовжніх з'єднувачів Magic® FS



Артикули: 6068914

Розміри

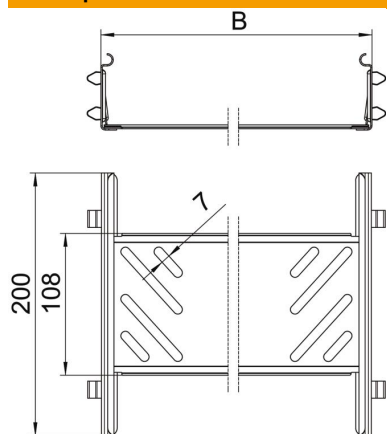

Габаритний розмір	60x100
Довжина	200 mm
Ширина	100 mm
Ширина	4 in
Висота	60 mm
Висота	2 in
Товщина	1 mm
Розмір B	100 mm

Технічні характеристики

Конструкція	Поздовжній з'єднувач
Збереження функцій	ні
Підходить для дротяного лотка	ні
Підходить для кабельростру	ні
Підходить для кабельного лотка	так
Підходить для висоти системи прокладання кабелю	60 mm
Горизонтальний шарнірний з'єднувач	ні
Вертикальний шарнірний з'єднувач	ні
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Тип з'єднання	безболтовий з'єднувач