

Технічний паспорт

Прямий з'єднувач лотка Magic DD

Артикули: 6068938



З'єднувач кабельного лотка із системою швидкого кріплення для безвинтового з'єднання перфорованих кабельних лотків із висотою борту 60 мм.

Завдяки оптимізованій конструкції з'єднувач можна використовувати для створення радіусів і як елемент компенсації довжини у випадку значних коливань температури.



St Сталь

DD конвеєрне цинкування, цинк/алюміній, оцинковано подвійним зануренням

Основні дані

Артикули	6068938
Тип	KTSMV 615 DD
Позначення 1	Повздовжній з'єднувач, набір
Позначення 2	для кабельного лотка Magic
Виробник	OBO
Розмір	60x150x200
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано цинк/алюміній, оцинковано подвійне занурення
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	34,9 kg
Одиниця ваги	kg/% пара


Технічний паспорт

Прямий з'єднувач лотка Magic DD

Артикули: 6068938



Розміри

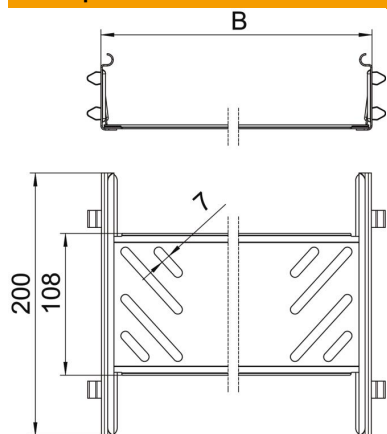

Габаритний розмір	60x150
Довжина	200 mm
Ширина	150 mm
Ширина	6 in
Висота	60 mm
Висота	2 in
Товщина	1 mm
Розмір B	150 mm

Технічні характеристики

Конструкція	Поздовжній з'єднувач
Збереження функцій	ні
Підходить для дротяного лотка	ні
Підходить для кабельростру	ні
Підходить для кабельного лотка	так
Підходить для висоти системи прокладання кабелю	60 mm
Горизонтальний шарнірний з'єднувач	ні
Вертикальний шарнірний з'єднувач	ні
Нержавіюча сталь, протравлена	ні
Тип з'єднання	безболтовий з'єднувач